

# CATALOGO 2017 ELETTROUTENSILI





## TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18 V

### Caratteristiche:

Nuovo trapano avvitatore con tecnologia brushless a percussione compatto e potente per tutte le applicazioni. Con lunghezza di 151 mm senza il mandrino e 193 mm con il mandrino lo rendono il trapano brushless più corto del mercato. Si ha la possibilità di orientare il mandrino in 12 differenti posizioni, e di lasciare inserito il bit da 25 mm con attaccato il mandrino autoserrante. Impugnatura Softgrip per il massimo comfort. Dotato di un potente LED per illuminare l'area di lavoro.

### Dati tecnici:

- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 4.0 Ah
- Coppia max.: 75 Nm
- Velocità: 0-550 / 0-2100 giri/min.
- Mandrino: autoserrante 1.5-13 mm
- Foratura metallo: 13 mm
- Foratura legno: 45 mm
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 80 min.
- Peso con batteria: 2.1 Kg
- Tecnologia: Brushless
- Tipo Batteria: Li-ion

Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Trapano a percussione	18 V	4.0	M110 102 440
Trapano a percussione	18 V	-	M110 102 448



## TRAPANO AVVITATORE COMPATTO


### Caratteristiche:

Trapano avvitatore nuovo motore 4 poli frameless. Trapano compatto e potente, per applicazioni dove è richiesta una coppia elevata. Ha una lunghezza di solo 186 mm ed è dotato di LED per illuminare l'area di lavoro. Indicatore stato di carica della batteria. Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria. Dotato di valigetta di trasporto, trapano reversibile a due velocità e mandrino autoserrante a 13 mm.

### Dati tecnici:

- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 4.0 Ah
- Coppia max.: 70 Nm
- Velocità: 0-450/0-1650 giri/min.
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Foratura metallo: 1.5-13 mm
- Foratura legno: 45 mm
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo di ricarica batteria: 80 min
- Peso con batteria: 2.0 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo batteria: Li-ion

Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Trapano avvitatore compatto	18	4.0	M110 100 420

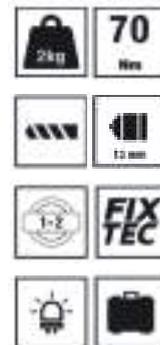

## TRAPANO AVVIATORE 18 V


### Caratteristiche:

Il trapano avvitatore è utile per diverse applicazioni, ha un indicatore che avvisa lo stato di carica della batteria. Per situazioni con poca illuminazione il trapano ha anche un LED, alimentato tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione per una massima durata sia dell'utensile che della batteria. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati Tecnici:

- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 1.5 Ah
- Coppia max: 50 Nm.
- Velocità: 0-400 / 0-1500 giri/min.
- Mandrino: autoser. in metallo 13 mm
- Foratura metallo: 13 mm
- Foratura legno: 34 mm
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 60 min.
- Peso con batteria: 1.8 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo batteria: Li-ion

Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Trapano avvitatore	18	1.5	M110 100 400

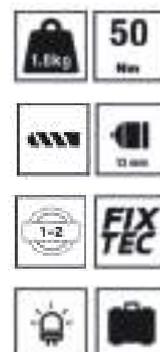



## TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA 14,4 V

### Caratteristiche:

Il trapano avvitatore a batteria è compatto con una lunghezza di 180 mm potente per varie applicazioni nei diversi settori. Mandrino FIXTEL autoserrante 13 mm in metallo ed è dotato di 24 regolazioni di frizioni per il massimo controllo. Possiede un indicatore per lo stato della carica. Per situazioni di lavoro con poca possibilità di illuminazione l'utensile possiede LED. Dotata di valigetta di trasporto. Viene fornito con batterie AEG "Pro Lithium-Ion" con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile.

### Dati tecnici:

- Voltaggio: 14,4 V
- Capacità batteria: 2.0 Ah
- Coppia max.: 36 Nm
- Velocità: 0-400 / 0-1700 giri/min
- Mandrino: Fixtec 13 mm in metallo
- Foratura metallo: 13 mm
- Foratura legno: 32 mm
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 80 min
- Peso con batteria: 1.2 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo batteria: Li-ion



Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Trapano avvitatore a batteria	14,4 V	2.0	<b>M110 100 300</b>


## TRAPANO AVVITATORE ULTRA COMPATTO 12V

### Caratteristiche:

Trapano avvitatore ultra compatto il più versatile sul mercato con una lunghezza di soli 168 mm. Un'ottima caratteristica dell'utensile è la regolazione della coppia in 17 posizioni differenti. La scatola degli ingranaggi e gli ingranaggi in metallo garantiscono per una maggiore durata. L'utensile è dotato di un interruttore elettronico con velocità variabile, e il LED per illuminare l'area di lavoro. Alimentazione tramite batteria "PRO Lithium Ion" con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria con protezione al sovraccarico. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Voltaggio: 12 V
- Capacità batteria: 2.0 Ah
- Coppia max.: 34 Nm
- Velocità: 0 - 350/0 - 1500 giri/min
- Mandrino: autoserrante 10 mm
- Foratura metallo: 10 mm
- Foratura legno: 20 mm
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 40 min.
- Peso con batteria: 1.1 Kg
- Tecnologia: Li-ion
- Tipo batteria: Brushed

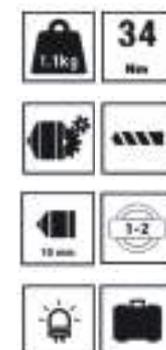

Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Trapano avvitatore ultra compatto	12 V	2.0	<b>M110 100 220</b>


## TRAPANO AVVITATORE 12 V

### Caratteristiche:

Trapano avvitatore compatto (con una lunghezza di 180 mm), potente (fino a 32 mm di coppia massima) e leggero (con un peso di 1.1 Kg). Trapano reversibile con mandrino autoserrante da 10 mm, e ben 24 regolazioni di frizione per il massimo controllo. Dotato di batteria Pro Lithium-ion con protezione di sovraccarico per massima durata della batteria, garanzia di maggior potenza e maggior autonomia. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Voltaggio: 12 V
- Capacità batteria: 2.0 Ah
- Coppia max.: 32 Nm
- Velocità: 0-350/0 - 1500 giri/min
- Mandrino: autoserrante 10 mm
- Foratura metallo: 0.8 - 10 mm
- Foratura legno: 30 mm
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 80 min
- Peso con batteria: 1.1 Kg
- Tecnologia: Li-ion
- Tipo batteria: Brushed

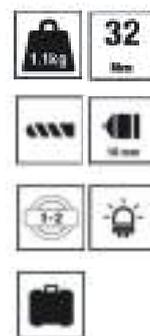

Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
trapano avvitatore	12	2.0	<b>M110 100 200</b>





## AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" QUADRO A BATTERIA 18 V


### Caratteristiche:

Avvitatore ad impulsi compatto, la sua struttura ben bilanciata da una resa del lavoro ottimale. Favorendo fino a 3.200 impatti per minuto, garantisce una maggiore produttività. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata. L'utensile viene fornito con Attacco 1/2" quadro (fornito con adattatore 1/2" quadro e 1/4" esagonale). Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 4.0 Ah
- Coppia max.: 360 Nm
- Velocità: 0-2.900
- Attacco: 1/2" quadro
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 80 min.
- Peso con batteria: 2.3 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo Batteria: Li-ion

Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Avvitatore impulsi da 1/2" <b>360 Nm</b>	18 V	4.0	<b>M110 162 400</b>
Avvitatore impulsi senza batteria	18 V	-	<b>M110 162 408</b>

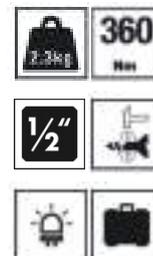

## AVVITATORE AD IMPULSI CON ATTACCO 1/2"

### Caratteristiche:

Nuovo avvitatore compatto e potente con tecnologia brushless con attacco 1/2" dotato di un motore con 4 modalità di impiego; 3 velocità con una coppia massima di 500 Nm, e una quarta modalità "autostop" che in autonomia l'utensile si blocca da solo a lavoro ultimato. con i suoi 3500 impatti al minuto garantisce un'ottima produttività. Il triplo Led posto sulla testa dell'utensile consente una perfetta illuminazione dell'area di lavoro. Fornito di adattatore quadro 1/2" - 1/4". Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 4.0 Ah
- Coppia max.: 500 Nm
- Velocità: 1.400/2.750 g/min.
- Attacco: 1/2" quadro
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 80 min.
- Peso con batteria: 2.3 Kg
- Tecnologia: Brushless
- Tipo Batteria: Li-ion

Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Avvitatore impulsi da 1/2" <b>500 Nm</b>	18	4.0	<b>M110 162 440</b>
Avvitatore impulsi senza batteria	18	-	<b>M110 162 448</b>




## AVVITATORE MILWAUKEE ATTACCO 3/4" F

### Caratteristiche:

L'avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ da 3/4" F ad alta coppia eroga fino a 1016 Nm di coppia in avvitatura e fino a 1626 Nm in svitatura. Il sistema di controllo della velocità Milwaukee® DRIVE CONTROL™ consente all'utilizzatore di selezionare la velocità più adatta per il tipo di applicazione richiesta. Motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ fornisce fino al 25% in più di potenza e presenta una durata superiore. Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico. La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria. Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria. Attacco da 3/4" quadro con anello di frizione. Indicatore stato di carica della batteria e luce LED. Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M18™

### Dati tecnici:

- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 5.0 Ah
- Coppia max.: \*
- Velocità: 0-1200/0-1700 giri/min.
- Mandrino: \*
- Foratura legno: \*
- Batteria in dotazione: \*
- Tempo ricarica batteria: \*
- Peso con batteria: 3.3 Kg
- Tecnologia: \*
- Tipo Batteria: Li-ion

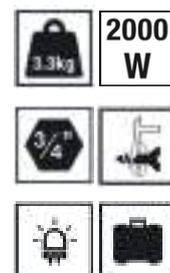

Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Avv. MILWAUKEE attacco 3/4"	18	5.0	<b>M130 164 400</b>
	18	-	<b>M130 164 408</b>



## TRAPANO A PERCUSSIONE

### Caratteristiche:

Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore.

Fino a 3.000 g/min. Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza. Fornito in .

### Dati tecnici:

- Potenza: 750 W
- Coppia max.: 27 Nm.
- Velocità: 0-3000 giri/min.
- Mandrino: autoserrante 1.5-13 mm
- Foratura legno: 30 mm
- Foratura muratura: 20 mm
- Foratura calcetruzzo: 15 mm
- Peso con batteria: 1.9 Kg



Descrizione	Watt	Articolo
Trapano avvitatore	750	M100 100 200

## TRAPANO A PERCUSSIONE 750 W

### Caratteristiche

Motore potente e compatto da 750 watt. Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore. Fino a 3.000 g/min. Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione. Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza. Possibilità di esclusione della percussione. Reversibilità. Collare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani. Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici

- Potenza: 750 W
- Coppia max.: 27 Nm
- Velocità: 0-3000 giri/min.
- Mandrino: autoserrante 1.5-13 mm
- Foratura legno: 30 mm
- Foratura muratura: 20 mm
- Foratura calcetruzzo: 16 mm
- Peso con batteria: 1.9 Kg



Descrizione	W	Articolo
Trapano a percussione	750	M110 102 200

## TRAPANO A PERCUSSIONE 850 W

### Caratteristiche

Ancora più compatto: solo 235 mm di lunghezza. Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore. Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata. Mandrino autoserrante oppure in versione con mandrino a cremagliera. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza. Frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile. Possibilità di esclusione della percussione. Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici

- Potenza: 850 W
- Coppia max.: 56 Nm
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-1000/0-3000 giri/min.
- Foratura legno: 40 mm
- Foratura muratura: 22 mm
- Foratura calcetruzzo: 20 mm
- Peso con batteria: 2.7 Kg



Descrizione	W	Articolo
Trapano a percussione	850	M100 102 300





## TRAPANO AVITATORE A PERCUSSIONE

### Caratteristiche

Il trapano avvitatore ha un sistema di antivibrazione (AVS) per un miglior comfort di utilizzo. Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata. L'impugnatura Softgrip garantisce una presa perfetta e una comoda maneggevolezza all'utilizzatore. Possibilità di blocco in funzione dell'interruttore e frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile, possibilità di esclusione della percussione è fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici

- Potenza: 1100 W
- Coppia max.: 60 Nm
- Velocità: 0-1000/0 - 3200 giri/min
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Foratura legno: 40 mm
- Foratura muratura: 22 mm
- Foratura calcestruzzo: 20 mm
- Peso con batteria: 2,9 Kg
- Foratura metallo: 13 mm



Descrizione	Watt	Articolo
Trapano avvitatore a percussione	1100	M100 102 400

## AVVITATORE PER CARTONGESSO

### Caratteristiche

Potente motore da 720 watt per la massima produttività. Avvitatore ad alta velocità per applicazioni su cartongesso. Scatola ingranaggi in metallo per massima resistenza. Misuratore di profondità facilmente regolabile. Azione reversibile. Design ergonomico per una presa più sicura e confortevole. Attacco da 1/4" esagonale. Ergonomico e comodo da usare. Fornito con clip per cintura.

### Dati tecnici

- Potenza: 720 W
- Coppia max.: 10 Nm
- Velocità: 0-4000 giri/min
- Viti da legno max.: 5 mm
- Avvitatore cartongesso: 5 mm
- Attacco: 1/4" esagonale
- Vibrazione avvitatore: <2.5 m/s<sup>2</sup>
- Peso con batteria: 1.4 Kg



Descrizione	Watt	Articolo
Avvitatore per cartongesso	720	M100 120 200




## TASSELLATORE SDS-PLUS FORATURA FINO A 24 MM

### Caratteristiche

Tassellatore SDS-PLUS con motore da 800 W a velocità variabile. Dotato di frizione di sicurezza per l'aprotezione dell'utensile, funzione di bloccaggio dell'azione battente per forare su legno o metallo. Impugnatura in soft-grip per un maggior confort, fornito di impugnatura addizionale con astina di profondità e un cavo elettrico lungo MT. 4. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici

- Potenza: 800 W
- Velocità: 0-1500 giri/min.
- Foratura calcestruzzo: 24 mm
- Foratura legno: 30 mm
- Percussione al minuto: 0 - 4500
- Peso con batteria: 2.8

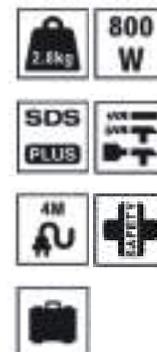

Descrizione	Watt	Articolo
Tassellatore sds-plus	800 W	M100 200 100

## TASSELLATORE SDS-PLUS

### Caratteristiche

Sistema SDS Plus e Fixtec utensili a cambio rapido. Elettronico con regolazione girevole e numero di colpi. Rotazione in senso orario/antiorario per forare e avvitare. Sistema antivibrazioni AVS e soft grip. Impugnatura supplementare con box, vario e completo con la profondità attacco foro. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici

- Potenza: 750 W
- Velocità: 0-1400 giri/min.
- Foratura calcestruzzo: 26 mm
- Foratura legno: 30 mm
- Foratura metallo: 13 mm
- Percussione al minuto: 0 - 4500
- Energia del colpo: 2.7
- Peso con batteria: 3.1 Kg



Descrizione	Watt	Articolo
Tassellatore sds-plus	750	M100 200 140

## TASSELLATORE SDS-PLUS 18V

### Caratteristiche

Possibilità di esclusione della rotazione per leggeri lavori di scarpellatura. Funzione di bloccaggio dell'azione battente per forare nel legno e nel metallo. Scatola ingranaggi in metallo. Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore durante l'applicazione. Alimentazione tramite batterie PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria. Estremamente bilanciato grazie al disegno a "L". Selettore 3+1 modalità: foratura con percussione, foratura senza percussione, scarpellatura, regolazione dello scalpello nella posizione ideale di utilizzo. Sistema AVS (riduzione delle vibrazioni) per un maggior confort durante l'utilizzo. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici

- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 4.0 Ah
- Velocità: 1400 giri/min.
- Foratura calcestruzzo: 24 mm
- Foratura legno: 30 mm
- Peso con batteria: 3.5 Kg



Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Tassellatore sds-Plus a batteria	18	4.0	M110 200 400




## MARTELLINO DEMOLITORE - PERFORATORE SDS-MAX

### Caratteristiche

Possibilita' di bloccare la rotazione e di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell'angolazione di lavoro necessaria. Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore durante l'applicazione. Due modalita' di funzionamento: foratura e scalpellatura. Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondita' e grasso. Impugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip. Ottimo rapporto potenza-peso. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici

- Potenza: 1100 W
- Velocita': 0- 450 giri/min.
- Foratura Calcestruzzo: 40 mm
- Percussione al minuto: 0-3000
- Energia del colpo: 7.5 EPTA J
- Peso con batteria: 6.4

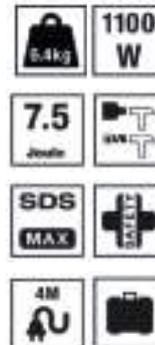

Descrizione	Watt	Articolo
Martello demolitore-perforatore sds-max	1100	<b>M100 230 300</b>



## SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA

### Caratteristiche:

La smerigliatrice angolare è alimentata tramite batteria con tecnologia Pro Lithium-Ion che consente di proteggere per proteggere utensile e batteria da sovraccarichi con LED di avvertimento sicurezza. Smerigliatrice angolare compatta e potente ma anche confortevole grazie alle impugnature antivibrazione con sistema AVS. (antivibrazione). Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Profondità di taglio: 28 Max
- Wallaggio: 200 W
- Filettatura albero: M14
- Peso: 2.4 Kg



Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Smerigliatrice angolare	18	4.0	<b>M110 400 400</b>
Smerigliatrice senza batteria	18	-	<b>M110 400 406</b>

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 115 MM - 800 W

### Caratteristiche:

Equipaggiamento standard impugnatura addizionale, carter, flangia e dado per flangia. Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente. Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata. Convogliatore dell'aria. Testa degli ingranaggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità. Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio. Prese d'aria protette. Blocco dell'albero. Fornita con impugnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter.

### Dati tecnici:

- Velocità a vuoto: 12.000 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 35 mm
- Blocco riavvio accidentale: SI
- Peso: 1,9 Kg



Descrizione	Watt	Articolo
Smerigliatrice angolare Ø 115 mm	800	<b>M100 140 110</b>

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 125 MM - 1000 W

### Caratteristiche:

Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente. Equipaggiamento standard impugnatura addizionale AVS, flangia e dado per flangia. Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata

Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio. Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani. Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato. Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza. Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro. Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi. Blocco dell'albero. Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia.

### Dati tecnici:

- Velocità a vuoto: 11.500 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 35 mm
- Blocco riavvio accidentale: Si
- Peso: 2,3 Kg



Descrizione	Watt	Articolo
Smerigliatrice angolare Ø 125 mm	1000	<b>M100 400 220</b>



## SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 125 MM - 1300 W

### Caratteristiche:

Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente. Equipaggiamento standard fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, e flangia FIXTEC. Velocità variabile elettronicamente per un settaggio delle velocità basse specialmente per applicazioni di finitura. Velocità costante per massime performance e alta coppia, anche nelle applicazioni a bassa velocità. Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata. Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio. Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani. Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato. Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza. Impugnatura addizionale con sistema AVS (anti-vibrazione), per rendere più confortevole il lavoro. Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi. Blocco dell'albero. Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, e flangia FIXTEC. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Velocità a vuoto: 2.800-11.500 giri/min.
- Profondità di taglio max: 40 mm
- Impugnatura AVS: Sì
- Blocco riavvio accidentale: Sì
- Flangia FIXTEC: Sì



Descrizione	Watt	Articolo
Smerigliatrice angolare Ø 125 mm	1300	M100 400 240

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE Ø 230 MM - 2200 W

### Caratteristiche:

Smerigliatrice compatta ed estremamente comoda da usare. Munità di funzione "Line Lock out" contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente. Carter estremamente resistente (regolabile con chiave). Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini. Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia.

### Dati tecnici:

- Velocità a vuoto: 6,600 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 68 mm
- Interruttore senza blocco DMS: Sì
- Peso: 5.2 Kg



Descrizione	Watt	Articolo
Smerigliatrice angolare Ø 230 mm	2200	M100 400 400

## LUCIDATRICE Ø 150 - 1200 W

### Caratteristiche:

Velocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture. Ingranaggi speciali creati per sviluppare alta coppia, ideali per lucidare. Distacco automatico delle spazzole. Accesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione. Blocco dell'albero. Ampio e comodo interruttore. Fornita con impugnatura addizionale, calotta e platorello.

### Dati tecnici:

- Velocità a vuoto: 900 - 2,500 giri/min
- Equipaggiamento: standard
- Livello di pressione sonora: 82 dB[A]
- Incertezza di press. sonora: 3 dB[A]
- Diametro disco: 150 mm
- Livello di potenza sonora: 93 dB[A]
- Incertezza di potenza sonora: 3 dB[A]
- Potenza resa: 600 W
- Filettatura albero: M14
- Vibrazioni in lucidatura: 3 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazioni in lucidatura: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Peso: 2.1 Kg



Descrizione	Watt	Articolo
Lucidatrice	1200	M100 410 500




## LEVIGATRICE Ø 180 MM - 1200 W

### Caratteristiche

Levigatrice da 1200 watt con elettronica ad onda piena. Velocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture. Motore con alta potenza, in grado di raggiungere coppie elevate. Distacco automatico delle spazzole. Accesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione. Blocco dell'albero. Ampio e comodo interruttore. Fornita con impugnatura aggiuntiva con protezione, calotta e platorello.

### Dati tecnici:

- Velocità a vuoto: 1,800 - 4,800 giri/min.
- Livello di pressione sonora: 82 dB[A]
- Incertezza livello di press. sonora: 3 dB[A]
- Diametro Disco: 180 mm
- Livello di potenza sonora: 93 dB[A]
- Incertezza livello di poten. sonora: 3 dB[A]
- Potenza resa: 600 W
- Filettatura albero: M14
- Incertezza vibra. in levigatura: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Peso: 2.5 Kg



Descrizione	W	Articolo
Levigatrice	1200	M100 426 100

## LEVIGATRICE ROTO - ORBITALE 440 W

### Caratteristiche

La levigatrice roto-orbitale ha due orbite per il controllo della rimozione del materiale. Velocità variabile per un controllo ottimale. Soft start e pad brake per un pezzo senza manometro, un interruttore a scorrimento sigillato con corpo passante per affidabilità e facilità d'uso. Pratica chiusura con velcro. Estrazione della polvere, con sacchetto raccogli-polvere o sistema di assorbimento, la Costruzione pressofusa per resistenza e durata. Impugnatura a micro texture per una perfetta maneggevolezza, sacchetto raccogli-polvere e manico del pomello.

### Dati tecnici:

- Lunghezza cavo: 4 m
- Dimensioni levigatrice abrasiva: 3x80 cm
- Diametro disco: 150 mm
- Peso: 2.8 Kg



Descrizione	W	Articolo
Levigatrice Roto-Orbitale	440	M100 420 100



## SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA 700 W

### Caratteristiche

Nuova leva FIXTEC per impostare l'inclinazione di taglio senza l'uso di alcuna chiave. Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo. Design più ergonomico con impugnatura soft grip. Porta per estrazione della polvere. Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita. Regolazione senza chiavi della base per tagli vicino ai bordi e precisi tagli obliqui fino a 45°. Fornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Potenza: 700 W
- Foratura legno: 100 mm
- Foratura alluminio: 20 mm
- Foratura acciaio: 10 mm
- Corsa della lama: 20 mm
- Corsa a vuoto: 1000-3200 corse/min.
- Capacità angolazione: 45°
- Impostazione azione pendolare: 4
- Peso: 2.3 Kg



Descrizione	W	Articolo
Seghetto alternativo con impugnatura	700	M100 500 100

## SEGA DRITTA 900 W

### Caratteristiche

L'utensile è fornito di due lame. Equipaggiamento standard è di 3 lame, cavo 4 m e borsa. Grazie alla sua velocità variabile 0-3500 corse/min è ideale anche per materiali delicati. Funzione pendolare e lunghezza della corsa 19 mm, per una maggiore velocità di taglio. Grazie l'attacco FIXTEC semplifica e velocizza il cambio lama, ha un impugnatura softgrip questo da all'operatore una maggiore confort durante l'utilizzo. La caratteristica ottimale dell'utensile è il suo peso, essendo il 24% più leggera degli altri segacci da un alto controllo durante l'applicazione. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici

- Livello di pressione sonora: 89.5 dB[A]
- Incertezza livello di press. sonora: 3 dB[A]
- Livello di potenza sonora: 100.5 dB[A]
- Incertezza livello di pot. sonora: 3 dB[A]
- Corsa della lama: 19 mm
- Vibrazioni taglio tavole: 18.3 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazioni taglio tavole: 15.3 m/s<sup>2</sup>
- Vibrazioni taglio tronco: 20 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazioni taglio tronco: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Peso: 2,9 Kg



Descrizione	Watt	Articolo
Segetto dritto	900	M100 520 100

## SEGA DRITTA 1300 W

### Caratteristiche

Equipaggiamento standard del seghetto sono due lame, cavo 4 m, borsa. Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama. Interruttore di velocità variabile, per migliorare il controllo e l'efficienza durante l'applicazione. Scarpa estremamente resistente. Impugnatura Softgrip, per un maggiore confort durante l'utilizzo. Segga dritta per le applicazioni più gravose. Fornita con 2 lame. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici

- Livello di pressione sonora: 87 dB[A]
- Incertezza livello di press. sonora: 3 dB[A]
- Livello di potenza sonora: 98 dB[A]
- Incertezza livello di pot. sonora: 3 dB[A]
- Corsa della lama: 30 mm
- Corse a vuoto: 0 - 2800 corse/min
- Vibrazioni taglio tavole: 18.5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazioni taglio tavole: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Vibrazioni taglio tronco: 19.5 m/s<sup>2</sup>
- Incertezza vibrazioni taglio tronco: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Peso: 3.8 Kg



Descrizione	Watt	Articolo
Seghetto dritta	1300	M100 520 200



## UTENSILE MULTIFUNZIONE OMNIPRO AC

### Caratteristiche

L'utensile Multifunzionale Omini 300 ha una completa intercambiabilità tra le teste per cambiare facilmente tra un ampio range di applicazioni. Ampio e comodo interruttore con velocità variabile e ottimizzato per l'utilizzo con una sola mano. LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità. Teste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi).

- Omni RAD ha capacità mandrino 10 mm, Ø massimo foro su acciaio 10 mm mentre il foro su legno 18 mm, il diametro max viti per legno 4 mm. Coppia Max 12 Nm, il peso dell'articolo è di 792 gr, i Giri al min. di questo articolo sono da 0 - 550.

- Omni JS Seghetto compatto è indispensabile per eseguire tagli in spazi ristretti, con velocità variabile fino a 3.000 corse al min per eseguire tagli di precisione, integra un ingresso per l'aria compressa così da mantenere l'area di taglio sempre pulita. corsa della lama 15 mm, la profondità di taglio massimo per il legno è di 40 mm invece del taglio alluminio 10 mm e taglio acciaio massimo 6 mm. Il peso dell'inserto è di 1,100 Kg.

- OMNI IR Cricchetto è in grado di generare una coppia sufficiente per serrare dadi e bulloni eliminando così la necessità di utilizzare lunghe ed ingombranti chiavi, Giri al minuto 0 - 220 giri/min e la coppia 28 Nm; Il peso dell'inserto è di 430 gr.

- Omni RH peso 800 gr, la lunghezza della corsa è di 12,7 mm e corse al minuto 0 - 3000 giri/min.

- Omni IH Angolare con attacco 1/4" è ideale per svitare parti bloccate grazie all'impressionante coppia in rapporto alle dimensioni della testa.

La velocità a vuoto 0 - 2000 giri/min, i colpi al minuto 0 - 3100, coppia MAX 62 Nm, livello di rumore acustico max 13,6 m/s2 e il peso dell'articolo è di 882 gr.



A



B



C



D



E



F



G



Descrizione	Foto	Articolo
Utensile multifunzione <b>230 V - 300 W</b>	-	<b>M100 800 100</b>
Utensile multifunzione <b>18 V</b>	-	
Omni rad - Angolare con mandrino	A	<b>M100 800 101</b>
Omni JS - Seghetto	B	<b>M100 800 102</b>
Omni IR - Cricchetto	C	<b>M100 800 103</b>
Omni RH - Sega Dritta	D	<b>M100 800 104</b>
Angolare con attacco 1/4"	E	<b>M100 800 105</b>
Testa rotante	F	<b>M100 800 106</b>
Multifunzione Fixtec	G	<b>M100 800 107</b>



## PISTOLA PER SILICONE CON PORTACARTUCCIA 310ML M12™

### Caratteristiche

Fino a 1780 N di potenza. Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™. Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi. Performance ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti e collanti presenti sul mercato. Funzione antigocciolamento per prevenire la fuoriuscita accidentale di materiale. Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo. Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia. Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo. Indicatore stato di carica della batteria. La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Forza di spinta max.: 1780 Nm
- Impostazione di velocità: 6
- Incertezza vibrazione: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazione: < 2.5
- Capacità batteria: 2.0 Ah
- Batterie in dotazione: 1 pz.
- Tempo di ricarica batteria: 40 min.
- Peso con il pacco batteria: 1,9 Kg



Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Pist. per silicone con portacartuccia	12	2.0	M130 820 200

## PISTOLA PER SILICONE M18™ DA 600ML

### Caratteristiche

La batteria REDLITHIUM-ION™ eroga fino 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore. REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata. Ottime performance anche alle basse temperature. Funzione antigocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale. Tipo batteria Li-ion. Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia. Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo. Indicatore stato di carica della batteria. LED per illuminare la zona di lavoro. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Capacità batteria: 2.0 Ah
- Forza in spinta max.: 4500
- Impostazione di velocità: 6
- Incertezza vibrazioni: 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Livello vibrazioni: <2.5
- Batteria in dotazione: 1 pz.
- Tempo ricarica batteria: 40 min.
- Peso con il pacco batteria: 2.3 Kg



Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Pistola per silicone	18	2.0	M130 820 420





## TERMOSOFFIATORE 1500 W

### Caratteristiche

Il termosoffiatore ha due regolazioni di temperatura 300° e 560° C. Possiede una ventola robusta per utilizzi continuativi e la parte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda base di appoggio. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici

- Potenza: 1500 W
- Portata d'aria: 253 - 420 l/min
- Peso: 0,8 kg



Descrizione	Watt	Articolo
Termosoffiatore	1500	M100 860 200

## TERMOSOFFIATORE CON ACCESSORI 2000 W

### Dati tecnici

- Potenza: 2000 W
- Flusso d'aria: 253 - 420 l/min
- Regolazione di temperatura: 90° - 60°C
- Peso: 0,9 Kg



Descrizione	Watt	Articolo
Termosoffiatore con accessori	2000	M100 860 220



## DISTANZIOMETRO LASER 50 M

### Caratteristiche

Semplice misurazione, grazie alla sola pressione di un tasto. Misurazione di aree, volumi, altezza e larghezza. 3 funzioni Pitagora. Ampio display LCD a 3 linee retroilluminato. Squadra ripiegabile per eseguire misurazioni da angoli e spigoli. Memoria delle ultime 20 misurazioni. Grado di protezione IP54 (polvere e acqua). Estremamente compatto. Inserti in gomma per una perfetta presa ed un comodo utilizzo.

Ampio ed intuitivo tasto centrale di misurazione. Clip di aggancio alla tasca/cintura per una maggiore comodità. Calcolo addizioni/sottrazioni per misurazioni di aree e volumi. 3 differenti punti di partenza della misurazione: dalla lente, dalla base di appoggio e dalla squadra ripiegabile. Misurazione indiretta della superficie.

### Dati tecnici:

- Tipo batteria: 2xAAA
- Casse protettiva IP: +/- 1.5 mm
- Dimensione: 109x40x32 mm
- Distanza massima: 50 m
- Funzione pitagora: 3
- Peso con il pacco batteria: 0.1 Kg
- Range di temperatura: -10°C/+50°C



Descrizione	Articolo
Distanziometro	



## BATTERIE 18 V

**A****B****C****D**

Tipo batteria	Capacità batteria Ah	Compatibilità	Foto	Articolo
Li-ion	4.0	M118 998 300	A	<b>M118 990 404</b>
Li-ion	3.0	M118 998 400	B	<b>M118 990 403</b>
Li-ion	2.0	M118 998 400	C	<b>M118 990 402</b>
Li-ion	1.5	M118 998 400	D	<b>M118 990 401</b>

## BATTERIE 14.4 V

**A****B**

Tipo batteria	Capacità batteria Ah	Compatibilità	Foto	Articolo
Li-ion	2.0	M118 998 400 - M118 998 402	A	<b>M118 990 302</b>
Li-ion	1.5	M118 998 400 - M118 998 402	B	<b>M118 990 301</b>

## BATTERIE 12 V

**A****B****C****D****E**

Tipo batteria	Capacità batteria Ah	Compatibilità	Foto	Articolo
Li-ion	4.0	M118 998 200	A	<b>M118 990 204</b>
Li-ion	3.0	M118 998 200	B	<b>M118 990 203</b>
Li-ion	2.0	M118 998 200	C	<b>M118 990 202</b>
Li-ion	1.5	M118 998 200	D	<b>M118 990 201</b>
Li-ion	6.0	-	E	<b>M118 900 206</b>



## CARICABATTERIE

Tipo batteria	Gamma	Tempo di ricarica mm	Articolo
Li-ion	12-14.4 V	60	M118 998 300
Li-ion	12-18 V	60	M118 998 402
Li-ion	12-18V	30	M118 998 400
Li-ion	12V	30	M118 998 200





## AVVITATORE AD IMPULSI M12 ATTACCO 1/2" QUADRO

### Caratteristiche:

Avvitatore ad impulsi compatto, la sua struttura ben bilanciata da una resa del lavoro ottimale. Favorendo fino a 3.200 impatti per minuto, garantisce una maggiore produttività. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata. L'utensile viene fornito con Attacco 1/2" quadro con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Voltaggio: 12 V
- Capacità batteria: 1x2.0/1x4.0 Ah
- Coppia max.: 339 Nm
- Velocità: 1200/1800/2700
- Attacco: 1/2" quadro
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 80 min.
- Peso con batteria: 1.1 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo Batteria: Li-ion



Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Avvitatore impulsi da 1/2" <b>339 Nm</b>	12 V	4.0	<b>M12 F1WF 12-422X</b>

## AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" F

### Caratteristiche:

Avvitatore ad impulsi compatto, la sua struttura ben bilanciata da una resa del lavoro ottimale. Favorendo fino a 3.000 impatti per minuto, garantisce una maggiore produttività. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata. L'utensile viene fornito con Attacco 1/2" quadro con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 5.0 Ah
- Coppia max.: 610 Nm
- Velocità: 420/2700/3000
- Attacco: 1/2" quadro
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 59 min.
- Peso con batteria: 2.4 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo Batteria: Li-ion



Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Avvitatore impulsi da 1/2" <b>610 Nm</b>	18 V	5.0	<b>M18 FMT1WF 12-502X</b>

## AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" F

### Caratteristiche:

Avvitatore ad impulsi compatto, la sua struttura ben bilanciata da una resa del lavoro ottimale. Favorendo fino a 2.100 impatti per minuto, garantisce una maggiore produttività. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata. L'utensile viene fornito con Attacco 1/2" quadro con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 5.0 Ah
- Coppia max.: 1356 Nm
- Velocità: 550/1400/1750
- Attacco: 1/2" quadro
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 59 min.
- Peso con batteria: 3.3 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo Batteria: Li-ion



Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Avvitatore impulsi da 1/2" <b>1356 Nm</b>	18 V	5.0	<b>M18 FHIWF 12-502X</b>



## AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 3/4" F

### Caratteristiche:

Avvitatore ad impulsi compatto, la sua struttura ben bilanciata da una resa del lavoro ottimale. Favorendo fino a 2.400 impatti per minuto, garantisce una maggiore produttività. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata. L'utensile viene fornito con Attacco 3/4" quadro con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Voltaggio: 18 V
- Capacità batteria: 5.0 Ah
- Coppia max.: 2034 Nm
- Velocità: 800/1300/1800
- Attacco: 3/4" quadro
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 59 min.
- Peso con batteria: 3.5 Kg
- Tecnologia: Brushed
- Tipo Batteria: Li-ion



Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Avvitatore impulsi da 3/4" <b>2034 Nm</b>	18 V	5.0	<b>M18 ONEFH1WF34- 502X</b>



## TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 850W

### Caratteristiche

Ancora più compatto: velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore. Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata. Mandrino autoserrante oppure in versione con mandrino a cremagliera. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza. Frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile. Possibilità di esclusione della percussione. Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici

- Potenza: 850 W
- Coppia max.: 56 Nm
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-1000/0-3200 giri/min.
- Foratura legno: 40 mm
- Foratura muratura: 22 mm
- Foratura calcetruzzo: 20 mm
- Peso con batteria: 2.9 Kg



Descrizione	W	Articolo
Trapano a percussione	850	PD2E 22 R

## TASSELLATORE SDS-PLUS

### Caratteristiche

Ancora più compatto: velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore. Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata. Mandrino autoserrante oppure in versione con mandrino a cremagliera. Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza. Frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile. Possibilità di esclusione della percussione. Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici

- Potenza: 725 W
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-1250
- Foratura legno: 30 mm
- Foratura muratura: 22 mm
- Foratura calcetruzzo: 26 mm
- Peso con batteria: 2.6 Kg



Descrizione	W	Articolo
Tassellatore	850	PH 26 X

## TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 1020W

### Caratteristiche

Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilità durante l'applicazione. Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata, velocità variabile con reversibilità. Possiede di sistema antivibrazioni AVS per un uso più confortevole.

### Dati tecnici

- Potenza: 1020 W
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-1000/ 0-3200
- Foratura legno: 40 mm
- Foratura muratura: 26 mm
- Foratura calcetruzzo: 22 mm
- Peso con batteria: 3.0 Kg



Descrizione	W	Articolo
Trapano a percussione	1020	PD2E 24R



## TRAPANO AVVITATORE M18™

### Caratteristiche:

Trapano avvitatore compatto, soli 185 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti la sua struttura ben bilanciata da una resa del lavoro ottimale. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Coppia max.: 50 Nm
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-450/0-800 giri/min.
- Foratura metallo: 13 mm
- Foratura legno: 38 mm
- Foratura muratura: 22 mm
- Peso con batteria: 1.8 Kg



Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Trapano avvitatore <b>50 Nm</b>	18 V	2.0	<b>M18 BDD-202C</b>

## TRAPANO AVVITATORE COMPACT BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™

### Caratteristiche:

Trapano avvitatore compatto, soli 165 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti la sua struttura ben bilanciata da una resa del lavoro ottimale. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Coppia max.: 60 Nm
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-500/0-1800 giri/min.
- Foratura metallo: 13 mm
- Foratura legno: 52 mm
- Foratura muratura: 16 mm
- Peso con batteria: 1.8 Kg



Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Trapano avvitatore <b>60 Nm</b>	18 V	4.0	<b>M18 CBLPD-402C</b>

## TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™

### Caratteristiche:

Trapano avvitatore compatto, soli 180 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti la sua struttura ben bilanciata da una resa del lavoro ottimale. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata. Comprende anche gancio per la cintura completamente in metallo. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Coppia max.: 82 Nm
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Velocità: 0-550/0-1800 giri/min.
- Foratura metallo: 13 mm
- Foratura legno: 76 mm
- Foratura muratura: 16 mm
- Peso con batteria: 2.1 Kg



Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Trapano avvitatore <b>82 Nm</b>	18 V	5.0	<b>M18 BLPD2-502X</b>



## AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™

### Caratteristiche:

Trapano avvitatore compatto, soli 117 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti la sua struttura ben bilanciata da una resa del lavoro ottimale. Possiede una scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata. Attacco esagonale da 1/4" per un veloce e semplice cambio di inserti. Dotata di valigetta di trasporto.

### Dati tecnici:

- Coppia max.: 226 Nm
- Velocità: 1900/2800/3600 giri/min.
- Peso con batteria: 1.7 Kg
- Batteria in dotazione: 2 pz.
- Tempo ricarica batteria: 59 min.
- Tecnologia: Brushed
- Tipo Batteria: Li-ion



Descrizione	Volt	Amp.	Articolo
Avvitatore ad impulsi 1/4" <b>226 Nm</b>	18 V	5.0	<b>M18 FID2-502X</b>

## TASSELLATORE SDS-PLUS CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM

### Caratteristiche

Potente motore da 800W per grandi prestazioni in foratura sul calcestruzzo. Frizione di sicurezza per la protezione dell'operatore e dell'utensile. Dotato di 4 modalità e funzione Roto-stop con possibilità di orientamento dello scalpello per leggeri lavori di scalpellatura.

### Dati tecnici

- Potenza: 800 W
- Velocità: 0-1000/ 0-1500
- Mandrino: autoserrante 13 mm
- Foratura metallo: 13 mm
- Foratura legno: 40 mm
- Foratura calcestruzzo: 28 mm
- Peso con batteria: 3.6 Kg



Descrizione	W	Articolo
Tasselatore	800	<b>PLH 28 XE</b>



## SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 230 MM DMS

### Caratteristiche:

Smerigliatrice compatta ed estremamente comoda da usare. Munità di funzione "Line Lock out" contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente Carter estremamente resistente (regolabile con chiave). Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini. Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia.

### Dati tecnici:

- Velocità a vuoto: 6,600 giri/min
- Interruttore senza blocco DMS: Sì
- Filettatura albero: M14
- Peso: 5.3 Kg
- Profondità di taglio max: 65 mm



Descrizione	Amp.	Volt	Articolo
Smerigliatrice angolare <b>230 mm</b>	12.0	18	<b>M18 FLAG230XPDB- 121C</b>

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 115 MM

### Caratteristiche:

Smerigliatrice compatta ed estremamente comoda da usare. Munità di funzione "Line Lock out" contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente Carter estremamente resistente (regolabile con chiave). Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini. Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia.

### Dati tecnici:

- Velocità a vuoto: 8500 giri/min
- Interruttore senza blocco DMS: Sì
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 28 mm



Descrizione	Amp.	Volt	Articolo
Smerigliatrice angolare <b>115 mm</b>	-	18	<b>M18 CAG115X- 0X</b>

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE M18 FUEL™ 115 MM

### Caratteristiche:

Smerigliatrice compatta ed estremamente comoda da usare. Munità di funzione "Line Lock out" contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente Carter estremamente resistente (regolabile con chiave). Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini. Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia.

### Dati tecnici:

- Velocità a vuoto: 8500 giri/min
- Interruttore senza blocco DMS: Sì
- Filettatura albero: M14
- Peso: 2.5 Kg
- Profondità di taglio max: 28 mm



Descrizione	Amp.	Volt	Articolo
Smerigliatrice angolare <b>115 mm</b>	5.0	18	<b>M18 CAG115X- 502X</b>



## SMERIGLIATRICE 1000W

### Caratteristiche:

Smerigliatrice compatta ed estremamente comoda da usare. Munità di funzione "Line Lock out" contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente Carter estremamente resistente (regolabile con chiave). Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini. Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia.

### Dati tecnici:

- Velocità a vuoto: 11.000 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 33 mm
- Interruttore senza blocco DMS: No
- Peso: 2.1 Kg



Descrizione	Watt	Articolo
Smerigliatrice <b>1000 W</b>	1000	<b>AG 10-125 EK</b>

## SMERIGLIATRICE 1250 W CON INTERRUPTORE A PALETTA

### Caratteristiche:

Smerigliatrice compatta ed estremamente comoda da usare. Nuovo sistema FIXTEC integrato per un rapido cambio del disco (senza attrezzi). Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini. Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia.

### Dati tecnici:

- Velocità a vuoto: 12.000 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 28 mm
- Interruttore senza blocco DMS: No
- Peso: 2.3 Kg



Descrizione	Watt	Articolo
Smerigliatrice <b>1250 W</b>	1250	<b>AG 13-125 XSPD</b>

## SMERIGLIATRICE 2200W

### Caratteristiche:

Design estremamente compatto: solo 485 mm di lunghezza e 5,2 kg di peso per una maggiore maneggevolezza. Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini. Fornita con impugnatura addizionale, carter, flangia e chiave per flangia.

### Dati tecnici:

- Velocità a vuoto: 6600 giri/min
- Filettatura albero: M14
- Profondità di taglio max: 68 mm
- Interruttore senza blocco DMS: No
- Peso: 5.2 Kg



Descrizione	Watt	Articolo
Smerigliatrice <b>2200 W</b>	2200	<b>AG 22-230 D-SET/DMS</b>