

TUBO CARBURANTE TELATO INTERNO




- Copertura: in gomma nera resistente ai lubrificanti, ai carburanti (benzina - gasolio), all'abrasione, agli agenti atmosferici e alle alte temperature.

- Pressione di esercizio: 10 BAR

- Rinforzi: inserzioni tessili ad alta resistenza

- Temperatura di esercizio: -20°C +100°C

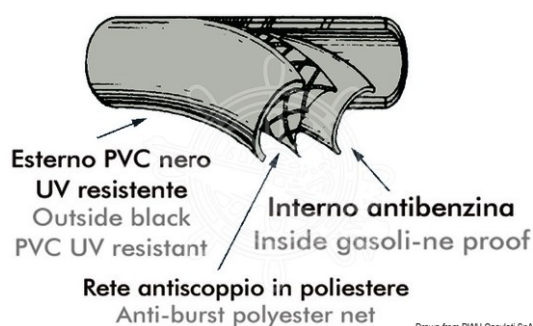

CODICE	d int x d est	MT
80U.170.308	3x7,5	25
80U.170.309	4x9	25
80U.170.511	5x10	25
80U.170.613	6x12	25
80U.177.514	7.5x14.5	25
80U.170.815	8x15	25
80U.171.017	10x17	15
80U.177.007	7,5x14,5 *	15

* AD IMMERSIONE

Tubo telato esterno

CODICE	d int x d est	MT
80U.130.307	3x7,5	25
80U.130.408	4x9	25
80U.130.510	5x10	25
80U.130.613	6x12	25
80U.137.514	7.5x14.5	25
80U.130.815	8x15	25
80U.131.017	10x17	15
80T.400.754	12x19	15
80T.400.123	14x22	15

Tubo solo gomma

CODICE	d int x d est	MT
80T.400.470	3x7	25
80T.400.311	4x9	25
80T.400.312	5x10	25
80T.400.322	7x14	25



80T.400.039

ESPOSITORE VUOTO PER 6 BOBINE

TUBO ACQUA TELATO INTERNO

CODICE	d int x d est	MT
80U.101.815	8x15	25
80U.101.017	10x17	25
80U.101.217	12x17	25
80U.101.319	13x19	25
80U.101.421	14x21	25
80U.101.521	15x21	25
80U.101.623	16x23	15
80U.101.926	19x26	15

TUBO ACQUA DOPPIO TELATO INTERNO PER RADIATORI

CODICE	d int x d est	MT
80U.121.017	12x17	25
80U.121.219	12x19	25
80U.121.421	14x21	25
80U.121.624	16x24	25
80U.121.828	18x28	25
80U.121.926	19x26	25
80U.122.030	20x30	15
80U.122.230	22x30	15
80U.122.533	25x33	15

**TUBO ACQUA RINFORZATO SPIRALATO ANTISTROZZAMENTO**

CODICE	d int x d est	MT	CODICE	d int x d est	MT
80U.370.015	15	1	80U.370.040	40	1
80U.370.018	18	1	80U.370.042	42	1
80U.370.020	20	1	80U.370.045	45	1
80U.370.025	25	1	80U.370.051	51	1
80U.370.028	28	1	80U.370.055	55	1
80U.370.030	30	1	80U.370.060	60	1
80U.370.032	32	1	80U.370.065	65	1
80U.370.035	35	1	80U.370.070	70	1
80U.370.038	38	1			

TUBO SILICONATO BLU RADIATORI SPEZZ. 1MT



*Tubo siliconato in gomma altissime prestazioni:
utilizzo:
-35°C + 170°C pressione
utilizzo : 7 Bar*

CODICE	d int x d est	MT	CODICE	d int x d est	MT
80F.B12.653	18x24	1	80F.B12.664	45x54	1
80F.B12.654	20x26	1	80F.B12.665	50x60	1
80F.B12.655	22x28	1	80F.B12.666	55x65	1
80F.B12.656	25x32	1	80F.B12.667	60x70	1
80F.B12.657	28x36	1	80F.B12.669	70x81	1
80F.B12.659	32x40	1	80F.B12.671	90x102	1
80F.B12.661	38x47	1	80F.B12.672	100x113	1
80F.B12.662	40x49	1			
80F.B12.663	42x51	1			

TUBO PVC AZZURRO 25 MT RESISTENTE ALLE BENZINE



- 80T.400.031 tubo 4x7.5
- 80T.400.032 tubo 6x8
- 80T.400.033 tubo 8x10
- 80T.400.034 tubo 12x17



TUBO PER SERVOFRENI

Pressione di lavoro 15 atm e rottura a 20 bar

80U.141.119	8x14	15
80T.400.503	9x19	15
80U.141.119	10x16	15
80U.141.119	11x19	15
80U.141.119	16x25	15



TUBO ARIA CARTONFLEX (50 cm- aperto 1mt)

Tubo flessibile passaggio Aria ;alluminio ricoperto in carta

CODICE	d est	MT max est	CODICE	d int x d est	MT max est
80U.190.025	25	1	80U.190.050	50	1
80U.190.032	32	1	80U.190.055	55	1
80U.190.035	35	1	80U.190.060	60	1
80U.190.038	38	1	80U.190.065	65	1
80U.190.040	40	1	80U.190.070	70	1
80U.190.042	42	1	80U.190.075	75	1
80U.190.045	45	1	80U.190.080	80	1
80U.190.047	47.5	1			