




SISTEMI PER LA SOSTITUZIONE DEI VETRI

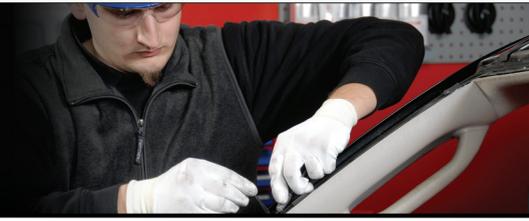

Adesivo BETASEAL™ 1407

Prestazioni eccellenti in tutte le condizioni climatiche, a costi inferiori

BETASEAL™ 1407 fa risparmiare tempo e danaro grazie ai tempi ridotti di fermo vettura (SDAT) e alla sua facilità di applicazione all'interno delle più diverse condizioni climatiche. Riduce i costi di sostituzione del parabrezza garantendo ai vostri clienti una prestazione eseguita a regola d'arte.

L'adesivo BETASEAL 1407, formulato e confezionato per gli attuali parabrezza di maggiori dimensioni, ha le seguenti caratteristiche:

- Tempo aperto di ben 15 minuti
- L'elevato trattenimento iniziale del prodotto non polimerizzato elimina il rischio di scivolamento anche con i parabrezza più pesanti
- Confezioni adatte alle moderne esigenze – cartuccia da 310 ml, sacchetti da 400 e 600 ml o kit completo, che comprende primer e detergente

Vantaggi

- Formula monocomponente a viscosità media, facile da applicare con l'apposita pistola in ogni condizione
- Eccellenti proprietà di stabilità, non cola
- Tempo di fermo vettura (SDAT) di due ore con un solo airbag o nessuno oppure di quattro ore con doppio airbag, all'interno di un ampio intervallo di temperature (da -5°C a +40°C)
- Conforme a tutti i requisiti e le raccomandazioni dei costruttori OEM
- Modulo medio/alto per un'eccellente rigidezza torsionale – per la sicurezza dei vostri clienti
- Non conduttivo – una necessità quando il parabrezza è realizzato con tecnologia radio, navigazione satellitare, sistemi di proiezione, sensori pioggia, sistemi di riscaldamento e sbrinamento o sistemi elettrocromici



Confezioni adatte per ogni sostituzione. Potete scegliere la cartuccia da 310 ml, il sacchetto da 400 o 600 ml o il kit con più cartucce.





Dow Automotive Systems – Il vostro partner ideale, sempre al vostro fianco

Usando l'adesivo BETASEAL™ 1407, non vi limitate a garantire al vostro cliente una sostituzione del vetro sicura e duratura, senza infiltrazioni. State collaborando con un partner che vi offre il massimo supporto disponibile.

La migliore formazione. Le migliori informazioni tecniche. Le migliori risposte alle vostre domande e alle vostre esigenze. Tutto da Dow Automotive Systems.

Leader nel mondo per la tecnologia dell'incollaggio dei vetri con polimeri poliuretanic

Dow Automotive Systems ha sviluppato il primo sistema adesivo per l'incollaggio dei vetri più di 40 anni fa. Attualmente più della metà di tutti i nuovi autoveicoli costruiti nel mondo utilizza sistemi di incollaggio strutturali e del vetro prodotti da Dow Automotive Systems: oltre 30 milioni all'anno.

Quando usate prodotti Dow Automotive Systems, potete garantire ai clienti una qualità certificata e conforme ai requisiti dei costruttori OEM e il ripristino delle condizioni originarie dei loro autoveicoli.

I vostri clienti contano su di voi non solo per una sostituzione del vetro di alta qualità e affidabilità, ma anche per la loro sicurezza. Con prodotti come BETASEAL 1407, è facile offrire loro una prestazione a regola d'arte, mantenendo bassi i costi dei materiali e velocizzando e semplificando le operazioni necessarie.

Una linea completa di prodotti

Dow Automotive Systems offre una linea completa di prodotti compatibili per la sostituzione dei vetri degli autoveicoli: adesivi, primer, detergenti, ecc. Due nostri prodotti vi fanno risparmiare tempo: il primer tutto-in-uno BETAPRIME™ 5504 e il BETABRADE™ F1, il modo rapido e sicuro per eliminare la contaminazione da silicone.

Informatevi inoltre sui kit con cartucce di adesivo BETASEAL 1407, completi di primer e detergente: tutto ciò che vi occorre in un'unica confezione.

Proprietà fisiche	BETASEAL 1407
Modulo G	Circa 2 MPa
Conduttività	Non conduttivo (10-9 S/cm)
Eccellente tempo lavorazione	15 minuti
Temperatura di utilizzo – materiale da estrarre	5° ~ 40°C
Temperatura di utilizzo – ambiente	-5° ~ 40°C
Tempo di fermo vettura (SDAT)	4 ore secondo la norma FMVSS 212 in tutte le condizioni* in presenza di doppio airbag; 2 ore con un solo airbag o nessuno*
Estrudibilità	Facile con tutti gli erogatori professionali
Stoccaggio	Tempo di conservazione: 9 mesi
Compatibilità con tutti i primer Dow Automotive Systems	La scelta ideale per veicoli commerciali, flotte aziendali o compagnie di assicurazione

* Consultare i dati tecnici.

AVVISO: nessuna delle informazioni qui riportate può essere intesa come licenza d'uso per brevetti detenuti da Dow o altre società. Dal momento che le condizioni d'uso e le leggi applicabili possono variare da una nazione all'altra e mutare con il passare del tempo, spetta al cliente stabilire se i prodotti e le informazioni contenute nel presente documento sono appropriati per l'uso che il cliente intende farne e se l'ambiente di lavoro del cliente e le procedure di smaltimento sono conformi alle leggi applicabili e ad altri regolamenti statali. Dow non si assume alcun obbligo o responsabilità in relazione alle informazioni contenute nel presente documento. Non viene fornita alcuna garanzia.

Utilizzo dell'adesivo BETASEAL™ 1407

Grazie all'adesivo BETASEAL™ 1407, la sostituzione sarà più facile e la vostra attività più efficiente. Oltre al risparmio sui costi dell'incollaggio, impiegherete anche meno tempo per l'installazione.

Basta pulire, stendere il primer e installare il vetro

Le superfici di incollaggio devono essere perfettamente pulite, senza polvere, acqua, olio, silicone e grasso. Una volta polimerizzato, l'adesivo BETASEAL 1407 è estremamente resistente alle sostanze chimiche acquose, al petrolio, all'alcol e agli oli minerali.

È necessario stendere il primer prima dell'applicazione. L'adesivo BETASEAL 1407 funziona con tutti i primer prodotti da Dow Automotive Systems. Consultate il nostro servizio tecnico prima di usare qualsiasi altro primer.

L'adesivo BETASEAL 1407 può essere applicato perfettamente con tutti gli erogatori professionali: pistole manuali, a batteria o pneumatiche.

Pulizia

I residui non polimerizzati possono essere rimossi facilmente con il detergente BETACLEAN™ 3500. I residui di adesivo BETASEAL™ 1407 polimerizzati possono essere rimossi solo meccanicamente. Immergere l'attrezzatura nel detergente BETACLEAN 3500.



Automotive Systems

www.dowautomotive.com

Dow Automotive Systems | Dow Europe GmbH | Bachtobelstrasse 3 | 8810 Horgen Svizzera
 Telefono: +41-44-728-2111 | Fax: +41-44-728-2935 | Numero verde: 00800 3 694 6367*
 In Finlandia: 990 3 694 6367 | In Italia: 800 783 825

*Numero verde da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Dow Automotive Systems è un'unità commerciale di The Dow Chemical Company.

©™ Marchio di fabbrica di The Dow Chemical Company ("Dow") o una società affiliata di Dow

Form Number -299-51900-0411BBI