

CATALOGO **ANTINFORTUNISTICA**



MYPLANET



GUANTO IN POLIETILENE

Guanto monouso in polietilene alta densità, di utilizzo igienico per evitare contaminazioni mano-prodotto, per uso solo temporaneo, indicato per manipolazione temporanea di prodotti alimentari, rifornimenti di stazioni di servizio, ecc.

Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto in polietilene	Trasp.	XL	100	R200 000 100



GUANTO IN VINILE

Guanto monouso in polivinilcloruro, di elevata sensibilità con moderata resistenza chimica; per utilizzo di breve durata a protezione della mano-prodotto manipolato. Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale. Indicato per la preparazione di prodotti farmaceutici, cosmetici, trattamento capelli, arti grafiche, manipolazione frutta e verdura.

Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto in vinile	Trasp.	M	100	R200 120 120
Guanto in vinile	Trasp.	L	100	R200 120 140
Guanto in vinile	Trasp.	XL	100	R200 120 160



GUANTO IN LATTICE

Guanto monouso in lattice naturale, di ottima sensibilità con eccellente elasticità anche a basse temperature, moderata resistenza chimica a detergenti; per utilizzo di breve durata a protezione della mano-prodotto manipolato. Indicato per lavori di assemblaggio e manipolazioni, preparazione di prodotti farmaceutici, cosmetici, trattamento capelli, estetica, catering, ristorazione, pulizia ed igiene.

Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto in lattice	Bianco	S	100	R200 100 100
Guanto in lattice	Bianco	M	100	R200 100 120
Guanto in lattice	Bianco	L	100	R200 100 140
Guanto in lattice	Bianco	XL	100	R200 100 160



GUANTO IN NITRILE STANDARD

Guanto monouso in nitrile internamente lubrificato con polvere biocompatibile (facilita l'indossatura del guanto). Ottima sensibilità e comfort, buona resistenza chimica a detergenti, idrocarburi, solventi, eteri, freon; buona resistenza meccanica; per utilizzo di lunga durata a protezione della mano-prodotto manipolato. Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale. Indicato per lavori di assemblaggio e manutenzioni, industria meccanica, chimica, farmaceutica, laboratori, applicazioni colle e vernici, manipolazioni alimenti.

Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto in nitrile	Celeste	M	100	R200 140 120
Guanto in nitrile	Celeste	L	100	R200 140 140
Guanto in nitrile	Celeste	XL	100	R200 140 160





GUANTO IN NITRILE RINFORZATO

Senza polvere - AQL1.0, manichetta lunga 240 mm e la superficie testurizzata, Clorinatura interna, Forma ambidestro, Polsino salva strappo, Non Sterile, Dm Classe I Dir. 93/42/CEE Dir. 2007/47/CEE, DPI IIIa Cat. Dir. CEE 89/686, Test: EN 455 I-II-III-IV - EN 374 I-II-III, ASTM F 1670-1671 e Polvere no.

Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanti in nitrile	Blu	S	100	R200 140 200
Guanti in nitrile	Blu	M	100	R200 140 220
Guanti in nitrile	Blu	L	100	R200 140 240
Guanti in nitrile	Blu	XL	100	R200 140 260



GUANTO IN NITRILE RINFORZATO SPESSORATO

Senza polvere - AQL1.0, Manichetta lunga 240 mm, Superficie testurizzata, Clorinatura interna, Forma ambidestro, Polsino salva strappo, Non Sterile, Dm Classe I Dir. 93/42/CEE Dir. 2007/47/CEE, DPI IIIa Cat. Dir. CEE 89/686, Test: EN 455 I-II-III-IV - EN 374 I-II-III, ASTM F 1670-1671, Polvere: no.

Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanti in nitrile	Blu	S	100	R200 140 400
Guanti in nitrile	Blu	M	100	R200 140 420
Guanti in nitrile	Blu	L	100	R200 140 440
Guanti in nitrile	Blu	XL	100	R200 140 460



GUANTO IN NITRILE ARANCIO

Guanto monouso in nitrile senza polvere completamente latex-free. Ottima sensibilità e confort, buona resistenza chimica a detersivi, eccellente resistenza agli oli e idrocarburi. Con la finitura esterna a microrombo consente un elevato grip antiscivolo. consigliato a soggetti allergici al lattice naturale, idonei al contatto alimentare. Indicato per lavori di manutenzioni nel settore industria, automotive, agricolo, nautico e alimentare.

Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanti in nitrile	Arancio	M	50	R200 140 720
Guanti in nitrile	Arancio	L	50	R200 140 740
Guanti in nitrile	Arancio	XL	50	R200 140 760
Guanti in nitrile	Arancio	XXL	50	R200 140 780





QUANTO IN NITRILE RINFORZATO NERO

Guanto in nitrile rinforzato nero, monouso e ambidestri, senza polvere, clorinati, spessore palmo 0,07 mm, punta delle dita testurizzata, flessibili, confortevoli ed estremamente sensibili al tatto, lunghezza cm. 24 (tg. L).

Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanti in nitrile	Nero	M	100	R200 140 520
Guanti in nitrile	Nero	L	100	R200 140 540
Guanti in nitrile	Nero	XL	100	R200 140 560



QUANTO IN LATTICE RINFORZATO NERO

Guanto in nitrile rinforzato nero, monouso e ambidestri, senza polvere, clorinati, spessore palmo 0,07 mm, punta delle dita testurizzata, flessibili, confortevoli ed estremamente sensibili al tatto, lunghezza cm. 24 (tg. L).

Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanti in nitrile	Nero	S	100	R200 100 500
Guanti in nitrile	Nero	M	100	R200 100 520
Guanti in nitrile	Nero	L	100	R200 100 540
Guanti in nitrile	Nero	XL	100	R200 100 560





GUANTO IN NITRILE TOUCH 'N' TUFF

Guanto monouso in nitrile Touch N Tuff di Ansell, ottima sensibilità e comfort, ottima resistenza al contatto con prodotti chimici e detergenti, idrocarburi; resistenza meccanica maggiore ad un tradizionale guanto in nitrile. Indicato per lavori di assemblaggio e manutenzione, industria meccanica, automobilistica, chimica, farmaceutica, laboratori, applicazioni colle e vernici, manipolazioni aliment.



Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto in nitrile	Verde	7 1/2-8	100	R200 142 120
Guanto in nitrile	Verde	8 1/2-9	100	R200 142 140
Guanto in nitrile	Verde	9 1/2-10	100	R200 142 160

GUANTO IN LATTICE RINFORZATO BLU

Guanto monouso in lattice naturale di colore blu, di buona sensibilità ed alta resistenza con finitura esterna microarida, con spessore e lunghezza maggiorata. Indicato nell'industria chimica, farmaceutica, cosmetica, estetica, ristorazione, pulizia ed igiene, officine meccaniche e carrozzerie.



Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto Latex Strong	Blu	M	50	R200 104 120
Guanto Latex Strong	Blu	L	50	R200 104 140
Guanto Latex Strong	Blu	XL	50	R200 104 160

GUANTO IN NEOPRENE

Guanto in polichloroprene (Neoprene) e lattice di gomma, internamente telato con trattamento antibatterico. Buona resistenza chimica ad acidi, ammine, alcoli, alcali, detergenti anionici e cationici. Buona resistenza meccanica e buon isolamento termico. Indicato per lavori di manutenzione industria chimica e meccanica, produzione gesso e cemento, e nel settore agricolo.



Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto Neoflex	Nero	S	1	R200 350 100
Guanto Neoflex	Nero	M	1	R200 350 120
Guanto Neoflex	Nero	L	1	R200 350 140
Guanto Neoflex	Nero	XL	1	R200 350 160

GUANTO NYLON RIVESTITO NITRILE

Guanto in supporto di nylon rivestito in nitrile sul palmo. Buona sensibilità, ottima resistenza meccanica e chimica ad oli e idrocarburi. Per utilizzo di lunga durata a protezione della mano-prodotto manipolato, indicato per utilizzo in industria meccanica, costruzioni metalliche e lavori edili.



Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto rivestito nitrile	Grigio	8	12	R200 240 120
Guanto rivestito nitrile	Grigio	9	12	R200 240 140
Guanto rivestito nitrile	Grigio	10	12	R200 240 160
Guanto rivestito nitrile	Grigio	11	12	R200 240 180



GUANTO NYLON RIVESTITO POLIURETANO

Guanto in supporto di nylon rivestito in poliuretano sul palmo. Ottima sensibilità con buona resistenza meccanica e chimica ad olii e grassi. Idrocarburi, solventi, eteri, freon; per utilizzo di lunga durata a protezione della mano-prodotto manipolato. Indicato per lavori di assemblaggio e manutenzioni, industria meccanica, chimica, farmaceutica, laboratori, applicazioni colle e vernici, manipolazioni alimenti.



Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto riv. in poliuretano	Grigio	8	12	R200 200 120
Guanto riv. in poliuretano	Grigio	9	12	R200 200 140
Guanto riv. in poliuretano	Grigio	10	12	R200 200 160
Guanto riv. in poliuretano	Grigio	11	12	R200 200 180

GUANTO NYLON RIVESTITO POLIURETANO

Guanto in supporto di nylon rivestito in poliuretano sul palmo. Ottima sensibilità con buona resistenza meccanica e chimica ad olii e grassi. Idrocarburi, solventi, eteri, freon; per utilizzo di lunga durata a protezione della mano-prodotto manipolato. Indicato per lavori di assemblaggio e manutenzioni, industria meccanica, chimica, farmaceutica, laboratori, applicazioni colle e vernici, manipolazioni alimenti.



Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto riv. in poliuretano	Bianco	8	12	R200 200 220
Guanto riv. in poliuretano	Bianco	9	12	R200 200 240
Guanto riv. in poliuretano	Bianco	10	12	R200 200 260
Guanto riv. in poliuretano	Bianco	11	12	R200 200 280

GUANTO NYLON RIVESTITO LATTICE RUGOSO

Guanto in supporto di nylon fluo rivestito in schiuma di lattice sul palmo. Buona sensibilità con ottima resistenza meccanica, alle abrasioni, ai micro-tagli, alla perforazioni; spalmatura impermeabile all'acqua, buona resistenza ai chetoni; per utilizzo di lunga durata indicato per lavori di montaggio e assemblaggio, costruzioni metalliche, carpenteria pesante, industria meccanica, lavori edili, falegnameria.



Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto in lattice rugoso	Giallo	7	12	R200 220 100
Guanto in lattice rugoso	Giallo	8	12	R200 220 120
Guanto in lattice rugoso	Giallo	9	12	R200 220 140
Guanto in lattice rugoso	Giallo	10	12	R200 220 160

GUANTO NYLON RIVESTITO LATTICE RUGOSO

Guanto in supporto di filo continuo 100% poliestere rivestito in lattice, con dorso areato e polsino elasticizzato, buona sensibilità e ottima resistenza meccanica con una speciale spalmatura in lattice che rende il guanto estremamente flessibile e duraturo. La finitura increspata garantisce un elevato grip antiscivolo sia su superfici asciutte che bagnate. Ottima resistenza a sostanze chimiche a base acquosa come acidi, basi e alcool.



Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto in lattice rugoso	Rosso	8	12	R200 220 220
Guanto in lattice rugoso	Rosso	9	12	R200 220 240
Guanto in lattice rugoso	Rosso	10	12	R200 220 260



GUANTO N.B.R. PARZIALMENTE RIVESTITO CON POLSINO

Guanto in supporto di cotone 100% rivestito parzialmente sul palmo in nitrile e polsino elastico in maglia. Ottima resistenza meccanica all'abrasione, taglio, strappo e perforazione; ottima resistenza chimica agli olii e grassi. Indicato per utilizzo di lunga durata in officine meccaniche, costruzioni metalliche, carpenteria pesante, industria meccanica, lavori edili, montaggio e assemblaggio, manipolazione oggetti oleosi.

Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto N.B.R.	Blu Navy	9	12	R200 302 140
Guanto N.B.R.	Blu Navy	10	12	R200 302 160



GUANTO NYLON RIVESTITO IN NITRILE

Guanto in supporto di filo continuo 100% poliammide, che consente una facile calzatura ed un eccellente confort, il guanto è leggermente più spesso di quello in poliuretano che mantiene una buona tenuta elastica consentendo al guanto di rimanere flessibile e un'ottima resistenza all'abrasione.

Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto in nitrile	Giallo	8	12	R200 240 220
Guanto in nitrile	Giallo	9	12	R200 240 240
Guanto in nitrile	Giallo	10	12	R200 240 260
Guanto in nitrile	Giallo	11	12	R200 240 280



GUANTO SINTETICO IN NITRILE

Guanto in supporto di nylon spalmato in nitrile Foam e una piccola quantità di poliuretano a base acquosa. Palmo puntinato per una migliore presa ricoperto in nitrile Foam. La combinazione tra poliuretano e nitrile garantisce una buona traspirabilità, flessibilità e sensibilità (caratteristiche del poliuretano) ed eccellenti proprietà di resistenza meccanica e repellenza ad olii, grassi e idrocarburi (caratteristiche del nitrile).

Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto in nitrile	Nero	7	12	R200 242 200
Guanto in nitrile	Nero	8	12	R200 242 220
Guanto in nitrile	Nero	9	12	R200 242 240
Guanto in nitrile	Nero	10	12	R200 242 260





ANTINFORTUNISTICA





GUANTO N.B.R. INTERAMENTE RIVESTITO

Guanto in supporto di jersey di cotone 100% rivestito interamente sul palmo in nitrile. Ottima resistenza meccanica all'abrasione, taglio, strappo e perforazione; freon; ottima resistenza chimica agli oli e grassi. Indicato per utilizzo di lunga durata in officine meccaniche, costruzioni metalliche, carpenteria pesante, industria meccanica, lavori edili, montaggio e assemblaggio, manipolazione oggetti oleosi.



Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto N.B.R.	Blu Navy	9	12	R200 300 140
Guanto N.B.R.	Blu Navy	10	12	R200 300 160
Guanto N.B.R.	Blu Navy	11	12	R200 300 180

GUANTO PELLE FIORE BOVINO

Guanto in pelle fiore bovino, forma americana, anatomico con polsino bordato ed elastico stringipolso. Buona resistenza meccanica, ottimo comfort per la morbidezza della pelle fiore di bovino. Indicato per utilizzo di lunga durata in industria meccanica, costruzioni metalliche, carpenteria pesante, lavori edili, movimentazioni merci, imballaggio.



Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto pelle fiore	Bianco	9	12	R200 400 140
Guanto pelle fiore	Bianco	10	12	R200 400 160
Guanto pelle fiore	Bianco	11	12	R200 400 180

GUANTO PELLE CROSTA BOVINO

Guanto in pelle fiore bovino sul palmo, e crosta sul dorso, forma americana, anatomico con polsino bordato ed elastico stringipolso. Buona resistenza meccanica, ottimo comfort. Indicato per utilizzo di lunga durata in Industria meccanica, costruzioni metalliche, carpenteria pesante, lavori edili, movimentazioni merci, imballaggio.



Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto pelle/crosta	Bianco	9	12	R200 406 140
Guanto pelle/crosta	Bianco	10	12	R200 406 160
Guanto pelle/crosta	Bianco	11	12	R200 406 180

GUANTO IN CROSTA BOVINO

Guanto in crosta di bovino. Buona resistenza meccanica, ottimo comfort per la morbidezza della pelle fiore di bovino. Indicato per utilizzo di lunga durata in Industria meccanica, costruzioni metalliche, carpenteria pesante, lavori edili, movimentazioni merci, imballaggio.



Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto crosta bovino	Bianco	9	12	R200 408 140
Guanto crosta bovino	Bianco	10	12	R200 408 160



GUANTO IN PELLE CROSTA CON MANICHETTA

Guanto in crosta di bovino con manichetta lungo 34cm. Buona resistenza meccanica, ottimo comfort per la morbidezza della crosta di bovino. Indicato per utilizzo di lunga durata in industria meccanica, costruzioni metalliche, carpenteria pesante, saldature.

Descrizione	Colore	Taglia	Conf.	Articolo
Guanto crosta bovino	Bianco	10	12	R200 408 260



ELMETTO PROTETTIVO

Elmetto protettivo in polietilene ad alta densità trattato anti U.V., interno in plastica regolabile, faccia parasudore. Resistenza termica +50°C - 20°C. Predisposto per l'inserimento di cuffie e visiere che utilizzano attacchi da 30 mm.

Descrizione	Colore	Articolo
Elmetto protettivo	Giallo	R100 100 100
Elmetto protettivo	Bianco	R100 100 110
Elmetto protettivo	Blu	R100 100 120
Elmetto protettivo	Arancio	R100 100 130



CUFFIA ANTIRUMORE STANDARD

Cuffia antirumore con padiglioni in poliestere e gomma piuma, archetto in poliestere.

Descrizione	Articolo
Cuffia antirumore	R100 300 100



CUFFIA ANTIRUMORE PROFESSIONAL

Cuffia antirumore con padiglioni in forma anatomica in ABS e gomma piuma, archetto in policarbonato regolabile in altezza, flessibile e imbottito e praticità. SNR: 29 dB

Descrizione	Articolo
Cuffia antirumore	R100 300 400





CUFFIA ANTIRUMORE PROFESSIONAL TOP LINE

Cuffia antirumore con padiglioni in ABS imbottiti gomma piuma; ottimo comfort, grazie al doppio archetto plastico regolabile in altezza, con rinforzo morbido e areato. SNR: 29 dB

Descrizione
Cuffia antirumore

Articolo
R100 300 600



TAPPI AURICOLARI MONOUSO

Coppia inserti auricolari monouso in poliuretano, confezionati singolarmente.
SNR: 37 - dB - H: 37dB - M: 35dB - L: 31dB. Normativa **EN352-2**

Descrizione
Tappi auricolari

Conf.
200

Articolo
R100 360 100



TAPPI AURICOLARI MONOUSO CON CORDINO

Inserti auricolari monouso in poliuretano, con cordino in plastica SNR: 37 dB - H: 37dB - M: 35dB - L: 31dB. Normativa **EN352-2**

Descrizione
Tappi auricolari monouso con cordino

Conf.
200

Articolo
R100 360 120



TAPPI AURICOLARI MONOUSO CON ARCHETTO

Tappi auricolari monouso con archetto in polipropilene, da utilizzare anche sotto il mento.

Descrizione
Archetto con tappi auricolari
Tappi auricolari di ricambio

Articolo
R100 360 400
R100 360 402





OCCHIALI PROTETTIVI A MASCHERA

Occhiali protettivi a maschera in policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC, con fascia in tessuto elastico. Normativa **EN166 1B**

Descrizione	Articolo
Occhiali protettivi	R100 220 100



OCCHIALI PROTETTIVI A MASCHERA PANORAMICI

Occhiali protettivi a maschera con ottima visione panoramica e vestibilità eccellente che consente di indossarli sopra gli occhiali da visita e mascherine monouso. Eccellente contro le particelle di polveri grasse e fini e contro gli schizzi di liquidi. EN 166 1 BT 3 - EN 170 2SC -1.2

Descrizione	Articolo
Occhiali protettivi a maschera panoramici	R100 220 120



OCCHIALI PROTETTIVI

Occhiali con lenti incolore monoblocco in policarbonato, ventilazione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette attraverso cordino. **EN 166 1F - EN 170 2C - 1.2**

Descrizione	Articolo
Occhiali protettivi in policarbonato incolore	R100 200 110



OCCHIALI PROTETTIVI

Occhiali in policarbonato monoblocco incolore. Stanghetta nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Protezione laterali. **EN 166 1F - EN 170 2C - 1.2**

Descrizione	Articolo
Occhiali protettivi in policarbonato	R100 200 100



OCCHIALI PROTETTIVI

Occhiali in policarbonato monoblocco incolore. Stanghetta nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Protezione laterali. **EN 166 1F - EN 170 2C - 1.2**

Descrizione	Articolo
Occhiali protettivi in polic. con lenti ambra	R100 200 104





OCCHIALI PROTETTIVI PER SALDATURA

Occhiali in policarbonato monoblocco multifunzione con lenti tinta 5. Protezione laterale con stanghette regolabili per il massimo confort. EN 116 1F - EN 166 Tonalità 5



Descrizione

Occhiali protettivi per saldatura

Articolo

R100 280 120

OCCHIALI DA SALDATURA

Occhiali a maschera da saldatura con montatura in PVC flessibile con lenti ribaltabili, fascia elastica, ventilazione indiretta. Oculare interno in policarbonato incolore. Oculare superiore vetro minerale tinta 5 e oculare di rinforzo in policarbonato incolore.



Descrizione

Occhiali da saldatura

Articolo

R100 280 100

MASCHERA PROTETTIVA PER SALDATORE

Schermo protettivo inclinato manuale per uso professionale, in fibra di cellulosa per una maggiore qualità e durata, dimensione del visore 75X98mm.



Descrizione

Maschera protettiva con impugnatura

Articolo

R100 280 300

VETRI PER MASCHERA 75X98 MM

Vetri per maschera incolore e in inattinico DIN 11, dimensioni mm 75x98.



Descrizione

Vetro ric. incolore per maschera

Vetro ric. inattinico per maschera

Articolo

R100 280 380

R100 280 382

CASCO PROTETTIVO PER SALDATORE

Casco protettivo in polipropilene per saldatore, indispensabile nei lavori dove richiede l'utilizzo di entrambe le mani. Dimensione del visore portavetro 75x98 mm.



Descrizione

Casco protettivo senza vetro

Articolo

R100 280 340



MASCHERA PROTETTIVA SALDATURA BESTVISION

Casco saldatura auto-oscurante, che passa dallo stato chiaro allo stato scuro quando inizia l'attività di saldatura. Lo stato chiaro è DIN 4; Lo stato scuro è regolabile da DIN 9 a DIN 13 usando la manopola esterna. Il tempo di risposta da stato chiaro a scuro è 0,04 millisecondi; Ritorno da stato scuro a chiaro in 0.03-0.04 sec. L'alimentazione è fornita da celle solari con 2 batterie di litio integrate per offrire back-up di potenza per una maggiore durata. Non c'è bisogno di batterie di ricambio. Questa linea di articoli multi norme è leader del settore per condizioni di lavoro pericolose. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

- Certificato CE
- Regolazione con rotella per un facile aggiustamento
- Cella solare di energia e batterie doppie al litio. Durata di lavoro oltre le 5000 ore
- Auto oscurante, passa dalla luce allo scuro quando inizia il processo di saldatura
- Adatto a diversi tipi di applicazioni
- Adatto ad essere indossato con respiratori
- Scatola di vendita per presentazione in negozio



Descrizione	Articolo
Maschera protettiva	R100 280 400



MASCHERINA PROTETTIVA IGIENICA

Mascherina igienica priva di marcatura CE, è un dispositivo di protezione individuale, non protegge dalle polveri pericolose.

Descrizione	Articolo
Maschera protettiva igienica	R100 400 100



MASCHERINA PROTETTIVA FFP1

Protezione per le vie respiratorie, in fibra sintetica non tessuto, contro polveri nocive, nebbie e fumi a base acquosa; protezione classe FFP1. Limite massimo di impiego 4x TLV. Indicato nell'industria del cemento, del vetro e del legno, nell'edilizia, metalmeccanica, tessile, navale. Normativa **EN149:2001**

Descrizione	Articolo
Maschera protettiva FFP1	R100 410 100



MASCHERINA PROTETTIVA FFP1 CON VALVOLA

Protezione per le vie respiratorie, in fibra sintetica non tessuto, contro polveri nocive; protezione classe FFP1. Limite massimo di impiego 4x TLV. Valvola di espirazione altamente performante. Indicato nell'industria del cemento, del vetro e del legno, nell'edilizia, metalmeccanica, tessile, navale. Normativa **EN149:2001**

Descrizione	Articolo
Maschera protettiva FFP1 con valvola	R100 410 200



MASCHERINA PROTETTIVA FFP2

Protezione per le vie respiratorie, in fibra sintetica non tessuto, contro polveri nocive, nebbie e fumi a base acquosa con bassa e media tossicità; protezione classe FFP2. Limite massimo di impiego 12x TLV. Indicato nell'industria del cemento, del vetro e del legno, nell'edilizia, metalmeccanica, tessile, navale. Normativa **EN149:2001**

Descrizione	Articolo
Maschera protettiva FFP2	R100 420 100



MASCHERINA PROTETTIVA FFP2 CON VALVOLA

Protezione per le vie respiratorie, in fibra sintetica non tessuto, contro polveri nocive, nebbie e fumi a base acquosa con bassa e media tossicità; protezione classe FFP2. Valvola di espirazione altamente performante. Limite massimo di impiego 12x TLV. Indicato nell'industria del cemento, del vetro e del legno, nell'edilizia, metalmeccanica, tessile, navale. Normativa **EN149:2001**

Descrizione	Articolo
Maschera protettiva FFP2 con valvola	R100 420 200





MASCHERINA PROTETTIVA FFP2 AL CARBONIO CON VALVOLA

Protezione per le vie respiratorie, in fibra sintetica non tessuto, contro polveri nocive, nebbie e fumi a base acquosa con bassa e media tossicità; protezione classe FFP2. Valvola di espirazione altamente performante. Limite massimo di impiego 12x TLV. Indicato nel settore industria, edilizia, metalmeccanico, navale e automotive. Grazie allo strado aggiuntivo di **carbone attivo** indicato per lavorare in ambienti con odori sgradevoli.

Normativa **EN149:2001 AS/NZS 1716 P2**

Descrizione	Articolo
Maschera protettiva FFP2 carboni attivi c/v	R100 280 100



MASCHERA PROTETTIVA FFP3 CON VALVOLA

Protezione per le vie respiratorie, in fibra sintetica non tessuto, contro polveri nocive, nebbie e fumi a base acquosa con alta tossicità (es. amianto, cemento, quarzo); protezione classe FFP3. Valvola di espirazione altamente performante. Limite massimo di impiego 50x TLV. Indicato nell'industria del cemento, del vetro e del legno, nell'edilizia, metalmeccanica, tessile, navale, trattamento rifiuti tossici. Normativa **EN149:2001**

Descrizione	Articolo
Maschera protettiva FFP3 con valvola	R100 430 200



MASCHERA PROTETTIVA PER VERNICIARE

Protezione per vie respiratorie, efficace contro vapori organici, polveri e gas. Classe: FFA1P2D. Impieghi: verniciatura a spruzzo, utilizzo di diluenti organici o di materiali contenenti solventi (es. inchiostri, adesivi), insetticidi fitofarmaci e incollaggi. Livello massimo di utilizzo: concentrazioni di vapori organici fino a 1000 ppm o 10xTLV - concentrazioni di polveri fino a 10xTLV. Normativa: **EN 405: 2001**

Descrizione	Articolo
Semimaschera con filtri	R100 450 500



MASCHERA PIENO FACCIALE

Descrizione	Articolo
Maschera pieno facciale antigas	R100 460 100
Filtro per maschera abek2p3	R100 460 120





SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE

Semimaschera in caucciù con filtri laterali e valvola di espirazione in posizione frontale, con cinghie elastiche. La semimaschera è fornita senza filtri. Normativa **EN 140**

Descrizione	Articolo
Semimaschera	R100 450 200



FILTRI PER SEMIMASCHERA

Filtri per semimaschera con innesto a baionetta. La selezione del filtro deve essere effettuata in base alla tipologia del contaminante da cui ci si deve proteggere e della loro concentrazione. I filtri da applicare alla semimaschera possono essere di Classe 1 (per concentrazioni di gas e vapori fino a 1.000 ppm) o di Classe 2 (per concentrazioni di gas e vapori fino a 5.000 ppm).



Descrizione		Articolo
Filtri per semimaschera	A2	R100 450 204
Filtri per semimaschera	A1B1E1K1	R100 450 218
Filtri per semimaschera	P2	R100 450 224
Filtri per semimaschera	P3	R100 450 222



TUTA IN TYVEK® CLASSIC



Tuta monouso in TYVEK® modello CLASSIC: protegge contro agenti chimici inorganici e particelle superiori ad 1 micron. Traspiranti (permeabili all'aria) e permeabili al vapore acqueo, e impermeabile all'acqua.

Descrizione	Taglia	Articolo
Tuta monouso Tyvek Classic	M	R400 100 120
Tuta monouso Tyvek Classic	L	R400 100 140
Tuta monouso Tyvek Classic	XL	R400 100 160
Tuta monouso Tyvek Classic	XXL	R400 100 180



TUTA IN POLIPROPILENE



Tuta monouso con cappuccio elasticizzata in TNT microporoso laminato, 70% polipropilene e 30% polietilene (Colore bianca).

Descrizione	Taglia	Articolo
Tuta monouso bianca in polipropil.	M	R400 120 120
Tuta monouso bianca in polipropil.	L	R400 120 140
Tuta monouso bianca in polipropil.	XL	R400 120 160
Tuta monouso bianca in polipropil.	XXL	R400 120 180



TUTA IN POLIPROPILENE

Tuta monouso in polipropilene con cuciture elastiche intorno al cappuccio, gli orli delle gambe, delle maniche e intorno alla vita rendono la tuta molto vestibile.

Descrizione	Taglia	Articolo
Tuta monouso bianca in polipropil.	M	R400 140 120
Tuta monouso bianca in polipropil.	L	R400 140 140
Tuta monouso bianca in polipropil.	XL	R400 140 160
Tuta monouso bianca in polipropil.	XXL	R400 140 180



TUTA IN POLIPROPILENE TNT

Tuta monouso con cappuccio elasticizzata in TNT polipropilene (Colore blu). Chiusura zip sotto baverina con elastico di chiusura in testa, in vita, ai polsi e alle caviglie.

Descrizione	Taglia	Articolo
Tuta monouso blu in polipropilene	M	R400 120 220
Tuta monouso blu in polipropilene	L	R400 120 240
Tuta monouso blu in polipropilene	XL	R400 120 260
Tuta monouso blu in polipropilene	XXL	R400 120 280





GILET ALTA VISIBILITA'

Gilet ad alta visibilità con due bande rifragenti classe 2. Disponibile in due colori.

EN ISO 2471 CLASSE 2 RIS-3279-TOM GO/RT3279

Descrizione	Colore	Articolo
Gilet alta visibilità	Yellow	XR400 100 104
Gilet alta visibilità	Orange	XR400 100 122



GILET ALTA VISIBILITA' CON PORTA BADGE

Gilet alta visibilità con porta badge a doppio verso, con due bande rifragenti classe 2.

Disponibile in due colori.

EN ISO 2471 CLASSE 2 RIS-3279-TOM GO/RT3279

Descrizione	Colore	Articolo
Gilet alta visibilità con porta badge	Yellow	XR400 100 112
Gilet alta visibilità con porta badge	Orange	XR400 100 110



GILET ALTA VISIBILITA' CON LED

Gilet alta visibilità innovativo con luci a LED. La combinazione tra il nastro ad alta visibilità classe 2 e le 16 luci a LED offre un'eccellente visibilità anche nelle più estreme condizioni di scarsa illuminazione. Con tre possibili funzioni di lampeggiamento dei LED. Disponibile in due colori. Alimentazione LED con batterie AA (x2) con durata di 80 ore.

EN ISO 2471 CLASSE 2 RIS-3279-TOM

Descrizione	Colore	Articolo
Gilet alta visibilità con LED	Yellow	XR400 100 130
Gilet alta visibilità con LED	Orange	XR400 100 132



BRETELLE FLORESCENTI ALTA VISIBILITA'

Bretelle Florescenti alta visibilità, regolabili per adattarsi alle varie taglie.

La larghezza delle bretelle sono di 7,5 cm, con applicata banda riflettente da 3 cm per una maggiore visibilità. Tessuto in poliestere rivestito in PVC. Taglia unica disponibile in due colori.

EN 13356

Descrizione	Colore	Articolo
Bratelle florescenti alta visibilità	Yellow	XR400 100 150
Bratelle florescenti alta visibilità	Orange	XR400 100 152





CINTURA DI POSIZIONAMENTO

Cintura di posizionamento in poliammide 45 mm con schienalino termoformato 2 ancoraggi laterali a "D" in acciaio saldato. Munita di 2 anelli di servizio con passante scorrevole per attacco borse portautensili. RESISTENZA STATICA > 15 kN Peso 600 grammi. Normativa **EN 358**.

Descrizione	Articolo
Cintura di posizionamento	R400 800 100



IMBRAGATURA

Imbragatura anticaduta in poliammide 45 mm con ancoraggio dorsale a "D" in acciaio saldato e 2 attacchi sternali tessili, regolazione sullo sterno e sui cosciali fibbie in acciaio zincato

Descrizione	Articolo
Imbragatura anticaduta	R400 800 110



CORDINO POSIZIONAMENTO

Cordino di posizionamento regolabile in poliammide diametro 12 mm completo di due moschettoni EN 362. Lunghezza massima 2 metri. RESISTENZA STATICA > 15 kN Peso 550 grammi - Normativa **EN 358**.

Descrizione	Articolo
Cordino di posizionamento c/moschettone	R400 800 200



CORDINO POSIZIONAMENTO CON ASSORBITORE DI ENERGIA

Assorbitore di energia composto da cordino di collegamento in corda poliammide diametro 12 mm, assorbitore in nastro poliammide da 32 mm e due connettori EN 362. RESISTENZA STATICA > 15 kN - Peso 650 grammi - Normativa **EN 355**

Descrizione	Articolo
Cordino di posizion. c/assorbitore energia	R400 800 210





Numero	Articolo
37	R300 100 137
38	R300 100 138
39	R300 100 139
40	R300 100 140
41	R300 100 141
42	R300 100 142

Numero	Articolo
43	R300 100 143
44	R300 100 144
45	R300 100 145
46	R300 100 146
47	R300 100 147

Numero	Articolo
37	R300 100 237
38	R300 100 238
39	R300 100 239
40	R300 100 240
41	R300 100 241
42	R300 100 242

Numero	Articolo
43	R300 100 243
44	R300 100 244
45	R300 100 245
46	R300 100 246
47	R300 100 247



SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA IN PELLE S3

Scarpa bassa con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera interna in pelle, soletta estraibile e termoformata con alto potere assorbente del sudore. Puntale in acciaio 200J, lamina antiperforazione acciaio inox, antistatica, assorbimento di energia del tallone, suola antiscivolo resistente agli idrocarburi. Normativa **UNI EN ISO 20345:2004**



Numero	Articolo
37	R300 120 137
38	R300 120 138
39	R300 120 139
40	R300 120 140
41	R300 120 141
42	R300 120 142

Numero	Articolo
43	R300 120 143
44	R300 120 144
45	R300 120 145
46	R300 120 146
47	R300 120 147

SCARPA ANTIFORTUNISTICA ALTA S3

Scarpa alta con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera interna in pelle, soletta estraibile e termoformata con alto potere assorbente del sudore. Puntale in acciaio 200J, lamina antiperforazione acciaio inox, antistatica, assorbimento di energia del tallone, suola antiscivolo resistente agli idrocarburi. Normativa **UNI EN ISO 20345:2004**



Numero	Articolo
37	R300 120 237
38	R300 120 238
39	R300 120 239
40	R300 120 240
41	R300 120 241
42	R300 120 242

Numero	Articolo
43	R300 120 243
44	R300 120 244
45	R300 120 245
46	R300 120 246
47	R300 120 247

SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA IN PELLE S3

Scarpa alta con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera interna TOP AIR con elevato grado di evaporazione e resistenza all'abrasione, soletta estraibile e termoformata con alto potere assorbente del sudore. Puntale in materiale composito 200J, lamina antiperforazione HTC, antistatica, assorbimento di energia del tallone, suola antiscivolo e resistente agli idrocarburi. Normativa **UNI EN ISO 20345:2004**



Numero	Articolo
37	R300 140 137
38	R300 140 138
39	R300 140 139
40	R300 140 140
41	R300 140 141
42	R300 140 142

Numero	Articolo
43	R300 140 143
44	R300 140 144
45	R300 140 145
46	R300 140 146
47	R300 140 147



SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA IN PELLE S3

Scarpa alta con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera interna TOP AIR con elevato grado di evaporazione e resistenza all'abrasione, soletta estraibile e termoformata con alto potere assorbente del sudore. Puntale in materiale composito 200J, lamina antiperforazione HTC, antistatica, assorbimento di energia del tallone, suola antiscivolo e resistente agli idrocarburi. Normativa UNI EN ISO 20345:2004

Numero	Articolo
37	R300 140 237
38	R300 140 238
39	R300 140 239
40	R300 140 240
41	R300 140 241
42	R300 140 242

Numero	Articolo
43	R300 140 243
44	R300 140 244
45	R300 140 245
46	R300 140 246
47	R300 140 247



SCARPA ANTIFORTUNISTICA BASSA S3

Scarpa bassa con tomaia in pelle fiore nabuck idrorepellente, fodera interna TOP AIR con elevato grado di evaporazione e resistenza all'abrasione, soletta in soffice PU anatomica con alto potere assorbente del sudore. Puntale in alluminio 200J, lamina antiperforazione HTC, antistatica, assorbimento di energia del tallone, suola antiscivolo e resistente agli idrocarburi. Normativa UNI EN ISO 20345:2004

Numero	Articolo
38	R300 180 138
39	R300 180 139
40	R300 180 140
41	R300 180 141
42	R300 180 142

Numero	Articolo
43	R300 180 143
44	R300 180 144
45	R300 180 145
46	R300 180 146
47	R300 180 147



SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA IN NABUCK S3

Scarpa alta con tomaia in pelle fiore nabuck idrorepellente, fodera interna TOP AIR con elevato grado di evaporazione e resistenza all'abrasione, soletta in soffice PU anatomica con alto potere assorbente del sudore. Puntale in alluminio 200J, lamina antiperforazione HTC, antistatica, assorbimento di energia del tallone, suola antiscivolo e resistente agli idrocarburi. Normativa UNI EN ISO 20345:2004

Numero	Articolo
38	R300 180 238
39	R300 180 239
40	R300 180 240
41	R300 180 241
42	R300 180 242

Numero	Articolo
43	R300 180 243
44	R300 180 244
45	R300 180 245
46	R300 180 246
47	R300 180 247





SCARPA BASSA PELLE SCAMOSCIATA S1-P

Scarpa bassa con tomaia in pelle scamosciata forata, fodera interna TOP AIR con elevato grado di evaporazione e resistenza all'abrasione, soletta. Normativa UNI EN ISO 20345:2004

Numero	Articolo	Numero	Articolo
37	R300 200 137	43	R300 200 143
38	R300 200 138	44	R300 200 144
39	R300 200 139	45	R300 200 145
40	R300 200 140	46	R300 200 146
41	R300 200 141	47	R300 200 147
42	R300 200 142		



STIVALE A TRONCHETTO IN PVC

vale a tronchetto in P.V.C., suola antiscivolo in P.V.C. CE EN 347

Descrizione	Numero	Articolo
Stivale a tronchetto	39	R300 800 139
Stivale a tronchetto	40	R300 800 140
Stivale a tronchetto	41	R300 800 141
Stivale a tronchetto	42	R300 800 142
Stivale a tronchetto	43	R300 800 143
Stivale a tronchetto	44	R300 800 144
Stivale a tronchetto	45	R300 800 145



STIVALE AL GINOCCHIO IN PVC

Stivale alto misura ginocchio in P.V.C., suola antiscivolo in P.V.C

Descrizione	Numero	Articolo
Stivale al ginocchio	39	R300 800 239
Stivale al ginocchio	40	R300 800 240
Stivale al ginocchio	41	R300 800 241
Stivale al ginocchio	42	R300 800 242
Stivale al ginocchio	43	R300 800 243
Stivale al ginocchio	44	R300 800 244
Stivale al ginocchio	45	R300 800 245



STIVALE AL GINOCCHIO GIALLO S5

Stivale antinfortunistico, misura ginocchio, in mescola speciale di P.V.C. Resistente ad olii, benzina e grassi. Suola antistatica e antiscivolo, puntale in acciaio, lamina antiforo (S5). Ottima flessibilità anche alle basse temperature. CE EN ISO 20345:2004 S5

Descrizione	Numero	Articolo
Stivale al ginocchio	39	R300 820 239
Stivale al ginocchio	40	R300 820 240
Stivale al ginocchio	41	R300 820 241
Stivale al ginocchio	42	R300 820 242
Stivale al ginocchio	43	R300 820 243
Stivale al ginocchio	44	R300 820 244
Stivale al ginocchio	45	R300 820 245





ARTICOLI DI PRONTO SOCCORSO

ALLEGATO 1. DOTAZIONE MINIMA PER LUOGO DI LAVORO OLTRE 2 PERSONE

Contenuto minimo del pacchetto medicazione: Guanti sterili monouso - Q.tà 5 paia Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) 500 ml - Q.tà 2 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml - Q.tà 3 Compresse di garza sterile 10 x 10 cm in buste singole - Q.tà 10 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole - Q.tà 2 Pinzette da medicazione sterili monouso - Q.tà 2 Confezione di cotone idrofilo - Q.tà 1 Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso - Q.tà 2 Rotoli di cerotto alto 2,5 cm - Q.tà 2 Visiera paraschizzi - Q.tà 1 Forbici - Q.tà 1 Lacci emostatici - Q.tà 3 Ghiaccio pronto uso - Q.tà 2 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari - Q.tà 2 Teli sterili monouso - Q.tà 2 Confezione di rete elastica di misura media - Q.tà 1 Termometro digitale - Q.tà 1 Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

ALLEGATO 2. DOTAZIONE MINIMA PER LUOGO DI LAVORO FINO A 2 PERSONE

Contenuto minimo del pacchetto medicazione: Guanti sterili monouso - Q.tà 2 paia Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) - 125 ml - Q.tà 1 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml - Q.tà 1 Compresse di garza sterile 10 x 10 cm in buste singole - Q.tà 3 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole - Q.tà 1 Pinzette da medicazione sterili monouso - Q.tà 1 Confezione di cotone idrofilo - Q.tà 1 Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso - Q.tà 1 Rotoli di cerotto alto 2,5 cm - Q.tà 1 Forbici - Q.tà 1 Laccio emostatico - Q.tà 1 Ghiaccio pronto uso - Q.tà 1 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari - Q.tà 1 Rotolo benda orlata - Q.tà 1 Istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi soccorsi.

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1

Armadietto in metallo verniciato, con ripiani interni per la sistemazione dei prodotti; serratura con chiave. Dimensioni 50x30x14

Descrizione	Articolo
Armadietto pronto soccorso Allegato 1	R500 100 120



CASSETTA PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 1

Cassetta di pronto soccorso in polipropilene, ergonomica e robusta, completa di divisori interni. Dotata di chiusure di sicurezza. La cassetta può essere utilizzata come dotazione sui veicoli aziendali. Dimensioni 51x44x15

Descrizione	Articolo
Cassetta pronto soccorso Allegato 1	R500 100 100





CASSETTA PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 2

Cassetta/armadietto di pronto soccorso in polipropilene, ergonomica e robusta, completa di 4 divisori interni. La cassetta può essere utilizzata come dotazione sui veicoli aziendali. Dimensioni 43x27x15

Descrizione

Cassetta pronto soccorso **Allegato 2**

Articolo

R500 100 200



VALIGETTA PRONTO SOCCORSO ALLEGATO 2

Valigetta pensile in ABS ergonomica e robusta, completa di un robusto supporto a muro in ABS. La cassetta può essere utilizzata come dotazione sui veicoli aziendali. Dimensioni 25x9x19

Descrizione

Valigetta pronto soccorso **Allegato 1**

Articolo

R500 100 210



PACCO REINTEGRO ALLEGATO 1

Descrizione

Pacco reintegro **Allegato 1** completo

Articolo

R500 180 100

Pacco reintegro **Allegato 1** no sfigmanometro

R500 180 102



PACCO REINTEGRO ALLEGATO 2

Descrizione

Pacco reintegro **Allegato 2**

Articolo

R500 180 200





CONO SEGNALETICO IN POLIETILENE

Cono segnaletico in polietilene con fascia segrigrafata. Adatto a segnalare e delimitare zone di lavoro all'interno di aree private o parcheggi.

Descrizione	Altezza cm	Foto	Articolo
Cono in polietilene	34	A	R600 100 102
Cono in polietilene	54	B	R600 100 100



CONO SEGNALETICO IN GOMMA

Cono segnaletico in gomma verniciato di colore rosso con applicazione di fasce rifrangenti adatto a delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di breve durata, per la tracciatura della segnaletica orizzontale, per indicare aree interessate da incidenti e per la delimitazione di ostacoli provvisori. I coni con altezza 75 cm sono adatti per l'utilizzo nei cantieri autostradali e nella segnalazione negli aeroporti.

Descrizione	Classe rifrangenza	Altezza cm	Foto	Articolo
Cono in gomma	1	30	A	R600 100 112
Cono in gomma	1	51	B	R600 100 110
Cono in gomma	2*	54	B	R600 100 120
Cono in gomma	1	75	B	R600 100 114




2* Omologato MIN.LL.PP.

BANDIERA SEGNALETICA

Bandiera segnaletica in PVC rossa double face, manico in plastica. (A)
Bandiera segnaletica rossa fluorescente double face nylon, manico in legno (B)

Descrizione	Dimensione	Foto	Articolo
Bandiera segnaletica	50X35	A	R600 100 700
Bandiera segnaletica	80X60	B	R600 100 710

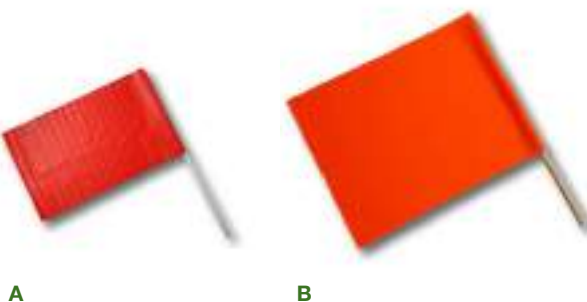

PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI

I conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi qualora il moviere mostri la paletta del lato rosso e devono ripartire o proseguire ma marcia solo se viene mostrato il lato verde. Diametro 300 mm e lunghezza del manico 230 mm.

Descrizione	Articolo
Bandiera per transito alternato da movieri	R600 100 720





Descrizione	Colore	Articolo
Cappello monouso pp	Bianco	XR100 100 600
Sopra scarpa monouso	Bianco	XR300 100 600

