

Advanced Technology

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.

Via M. Gasparini, 7 - 42124 Reggio Emilia - Italia - Amministrazione: Tel. +39 0522 517803 / Fax +39 0522 514384
Uff. Comm.le Italia: Tel. +39 0522 517803 / Fax +39 0522 231819
Export Department: Ph. +39 0522 513738 / Fax +39 0522 512446 Web: www.icrsprint.it - e-mail: icr@icrsprint.it



ICR Ibérica, s.a.

C/ Guillem Rovirosa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN - Tel. 0034/93 893 2695 / Fax 0034/93 814 3495
Web: www.icriberica.com - e-mail: info@icriberica.com



SPRINT



Maggio 2009



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= **ISO 9001:2008** =



CAR REFINISH

S01 FLASH-1 STUCCO UV / Polyester Putty

Stucco monocomponente pronto all'uso facile da applicare, a rapida essiccazione con raggi UV. La superficie trattata è già carteggiabile dopo 2-3 minuti.

1K Putty ready to use, very fast drying with UV Rays. The surface is ready to sand after application, in 2-3 minutes.

Codice/Code Caratteristiche/Features

Codice/Code	Caratteristiche/Features	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
S01520001	trasparente/transp.	cartuccia/cartridge	410 ml	0,718 kg	6	

F01 FLASH-2 FONDO RIEMPITIVO HS UV / Filling Primer

Fondo monocomponente altamente riempitivo, facile da applicare, a rapida essiccazione con raggi UV. Di colore neutro sovraverniciabile rapidamente con qualsiasi finitura. Carteggiabile in 3-5 minuti.

1K Filler with very high thickness, easy to apply and fast drying with UV Rays. Neutral color can be over coated with any top coat. Ready to sand after 3-5 minutes.

Codice/Code Caratteristiche/Features

Codice/Code	Caratteristiche/Features	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
F01040001	avorio/ivory	barattolo/tin	500 ml	0,680 kg	6	

DO1 FLASH-T DILUENTE PER F01 FLASH -2 / F01 Thinner

Diluente specifico per la diluizione del Fondo Riempitivo Flash-2. Utilizzabile anche per la rimozione di fumi di spruzzatura del fondo prima della sua carteggiatura.

Specific thinner for F01 to be used also to remove filler application fumes before sanding.

Codice/Code Caratteristiche/Features

Codice/Code	Caratteristiche/Features	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
D01780001	incolore/colourless	bottiglia/bottle	1 l	0,790 kg	6	

H01 FLASH-3 TRASPARENTE ACRILICO UV / Clearcoat

Trasparente acrilico monocomponente che polimerizza tramite irradiazione con raggi UV. Pronto all'uso, si applica velocemente senza colature. Lucidabile dopo 10 minuti.

1K acrylic clear which polymerizes by irradiation of UV Rays. Ready to use, very easy to apply without drop run. Ready for polishing after 10 minutes.

Codice/Code Caratteristiche/Features

Codice/Code	Caratteristiche/Features	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
H01870001	incolore/colourless	bottiglia/bottle	500 ml	0,480 kg	6	

D03 FLASH -T DILUENTE PER H01 FLASH 3 / H01 Thinner

Diluente specifico per la diluizione del trasparente acrilico UV.

Specific Thinner for acrylic UV clear.

Codice/Code Caratteristiche/Features

Codice/Code	Caratteristiche/Features	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
D03780001	incolore/colourless	bottiglia/bottle	1l	0,900 kg	6	

APPARECCHIATURA PER ESSICCAZIONE RAPIDA A RAGGI UV / Equipment for UV Drying

L'apparecchiatura a disposizione è pratica, maneggevole, di facile installazione, sicura e veloce. Di peso ed ingombro limitato, risponde alle normative CE. Raggio di azione concentrato, appositamente studiato per i piccoli ritocchi.

Very easy to be installed, safe and handy. Weight and size are limited, conform to EU regulation. Studied for Spot Repair with a concentrated beam of light.

Codice/Code Caratteristiche/Features

VUVV4VET	Vetro in pirex per lampada UV 400 W (ricambio) / Glass for UV Lamp (spare part)
VUVLAMP	Lampada ultra violet modello H400/PE (ricambio) / Lamp ultra violet H400/PE (spare part)
VUVSUPP	Supporto carrello verticale per 1 lampada UV / Vertical support for UV equipment
VMACCA0	Dosatore per cartuccia / Dispenser for cartridges
VUVOCC5	Occhiali protettivi / Protective glasses
VUV400W	Apparecchiatura UV 400W portatile a marchio CE / Portable equipment UV 400W-CE certified

LINEA ACQUA WATER-BASED LINE



LINEA ALL'ACQUA

Una nuova linea, in pieno accordo con le normative comunitarie sui VOC, che riduce al minimo le emissioni di solvente nell'ambiente. Totalmente all'acqua, garantisce risultati di assoluta eccellenza e durabilità.

WATER-BASED LINE

A new range, compliant with the latest VOC norms, reduces drastically the solvent emissions. Based on water technology, with outstanding results and very long lasting time.

acqua
system

B410 TOP BODY

Vernice protettiva plastica appositamente formulata per il trattamento anticorrosivo ed antiabrasivo delle scocche, fasce laterali, interni, spoiler, bagagliai. Sua caratteristica principale è la perfetta e facile riverniciabilità con ogni tipo di finitura per carrozzeria. A grana fine applicata in primo impianto e per ottenere una superficie esteticamente di grande qualità. Riverniciabile dopo 20-30 minuti. Plastic protective paint, as anticorrosion and anti abrasive treatment, suitable for car body, side band, spoiler, inside car support, trunk. Perfect and easy over coating with any kind of finishing. Can be over coated after 20-30 minutes.

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
B4102M401	grigio/grey	bomb./spray can	400 ml	0,355 kg	12
B4100M401	nero/black	bomb./spray can	400 ml	0,420 kg	12
B4100L011	nero/black	bottiglia/bottle	1,00 l	1,235 kg	12
B4102L011	grigio/grey	bottiglia/bottle	1,00 l	1,190 kg	12
B4103L011	bianco/white	bottiglia/bottle	1,00 l	1,200 kg	12

B320 EXTRA BODY

Vernice protettiva per il trattamento antiabrasivo delle scocche, fasce laterali, interni, spoiler, bagagliai. Riverniciabile con ogni tipo di finitura dopo 30-40 minuti dalla applicazione. Protective paint for anti abrasive action for car body, side band, spoiler, inside car support, trunk. Can be over coated after 20-30 minutes, with any kind of finish.

Codice/Code Caratteristiche/Features


	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
B3200L011	nero/black	bottiglia/bottle	1,00 l	1,400 kg	12
B3201L011	grigio/grey	bottiglia/bottle	1,00 l	1,400 kg	12
B3203L011	bianco/white	bottiglia/bottle	1,00 l	1,400 kg	12

B210 UNDERBODY

Protettivo a base bituminosa alto solido per il rifacimento dei sottoscocca. Alto potere insonorizzante, anticorrosivo ed antiabrasivo. Protegge dall'umidità, dal sale e dall'abrasione del pietrisco. Bituminous paint HS for under body of cars. Noise-proof, anticorrosive and anti abrasive. It is ideal against humidity, salt and crushed stones.

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
B2100L011	nero/black	bottiglia/bottle	1,00 l	1,300 kg	12
B2100K021	nero/black	bottiglia/bottle	1,54 l	2,000 kg	12

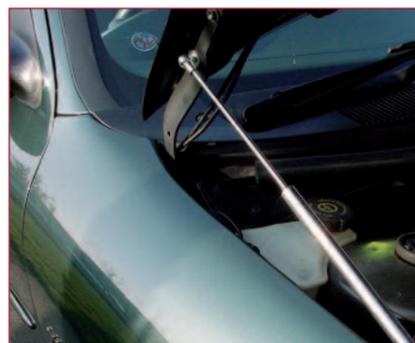

B510/B550 PROTETTIVO PER SCATOLATI / Space frame protector

Prodotto ad alto potere penetrante per arrivare alle parti più inaccessibili. È idrorepellente, neutro alle vernici, flessibile e resistente al calore, al gelo, al sale ed alle vibrazioni. Serve per la protezione anticorrosiva di quasi tutte le parti della carrozzeria, ma è particolarmente indicato per longheroni portanti, interni, portiere, parafranghi e cofani motore. Product with high penetrating power able to reach all surfaces, even the most unapproachable ones. Water repellent, flexible, resistant to heat, freeze, salt and vibration. Suitable as anticorrosion on almost any metal part of car body like doors, spoilers and bonnet.

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
B5509L011	incoloro/colourless	bottiglia/bottle	1,00 l	0,900 kg	12
B5109L011	scuro/dark	bottiglia/bottle	1,00 l	1,100 kg	12

BZ0 PROTETTIVO ZINCANTE / Galvanized Coat

Protettivo zincante elettrosaldabile. Weldable galvanizing coat.

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
BZ054M401	grigio/grey	bomb./spray can	400 ml	0,395 kg	12

BS96 SIGILPOL / Sealer

Sigillante adesivo poliuretano monocomponente rapido ad altissimo residuo secco esente da solventi, ideale per sigillature a cordolo di alta qualità e giunture di parti soggette a notevoli sollecitazioni. Utilizzabile su supporti diversi come lamiera, alluminio, cemento, vetro, materiali sintetici. Perfettamente riverniciabile con qualsiasi smalto da carrozzeria. 1K polyurethane sealer very quick drying and extremely high solid contents solvent free. Suitable for high quality bead sealing and jointing of parts subject to stress. Can be used on different supports like bear metal, aluminum, concrete, glass, synthetic materials. Can be repainted with any refinish top coat.

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
BS960M311	nero/black	cart./cartridge	310 ml	0,372 kg	12
BS962M311	grigio/grey	cart./cartridge	310 ml	0,372 kg	12
BS963M311	bianco/white	cart./cartridge	310 ml	0,372 kg	12

BS30 SIGILLANTE / Sealer

Sigillante monocomponente rapido, utilizzabile su supporti diversi come lamiera, alluminio, cemento, vetro, materiali sintetici. Serve in particolare in carrozzeria per sigillature a pennello sottoposte a notevoli vibrazioni. Perfettamente riverniciabile con qualsiasi smalto da carrozzeria. 1K quick sealer, suitable for bear metal, aluminum, concrete, glass, synthetic materials. For brush sealing in body shop of parts subjected to remarkable stress. Can be repainted with any refinish top coat.

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
BS303M301	bianco/white	cart./cartridge	300 ml	0,330 kg	12
BS303K011	bianco/white	barattolo/tin	910 ml	1,000 kg	6

BS55 SIGILLANTE POLIURETANICO BICOMPONENTE / 2K Polyurethane Sealer

Prodotto simile a quello usato nel primo impianto. Il suo utilizzo permette di riprodurre la sigillatura originale. Può essere applicato su lamiere nude e di qualsiasi spessore, formando uno strato duro elastico con ottima insonorizzazione. Riverniciabile dopo 1-2 ore. Very similar to the one used in OEM work, is able to reproduce the original sealer. Can be applied on any bear metal with any thickness and give a strong and flexible film with very high sound-free effect. Can be repainted after 1-2 hours.

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
BS550G401	nero/black	barattolo/tin	270 ml	0,400 kg	12
BS553G401	bianco/white	barattolo/tin	270 ml	0,400 kg	12
BS550G801	nero/black	barattolo/tin	537 ml	0,800 kg	6
BS553G801	bianco/white	barattolo/tin	537 ml	0,800 kg	6

Catalizzatore/Hardener BCS5

Catalisi 4:1. Mixing ratio 4:1.

Codice/Code Caratteristiche/Features

	Colore/Colour	Confezione/Package	Volume/Size	Peso/Weight	Pz/conf./Pack
BCS59G100	incolore/courless	flacone/bottle	94 ml	0,100 kg	12
BCS59G200	incolore/courless	flacone/bottle	187 ml	0,200 kg	6

DILUENTI THINNERS



DILUENTI

Una gamma specifica per ridurre la viscosità, assicurare un rapido indurimento e una facile applicazione, sempre nell'ottica di rendere il lavoro più rapido e di livello.

THINNERS

Professional range formulated in order to obtain strong viscosity reduction, quick drying and easy application. Because we want to help you in your daily work.

